



**9029-T/9031-T**

**Clé à molette grande ouverture à  
écrou central et mâchoire fine  
ERGO™ avec manche en caoutchouc**




## DÉTAILS SUR LE PRODUIT


- Clé à molette développée selon le processus scientifique ERGO™
- Ouverture extra-large des mâchoires avec un manche plus court que pour une clé standard, permettant d'accéder aux tuyaux dans les espaces confinés
- Mâchoire 45 % plus fine qu'une clé à molette standard, permet d'accéder plus facilement aux espaces exigus
- Une ouverture de mâchoire 40 % plus grande qu'une clé à molette standard
- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision
- Manche en caoutchouc résistant au Skydrol et à l'huile
- Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce
- Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Pas à gauche
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- Confort maximum et effort minimum grâce à la conception ergonomique
- Manche en élastomère thermoplastique ergonomique répartissant la pression uniformément dans la main, réduisant ainsi le risque de blessures dues au travail
- Manche toujours à une température convenable et tolérant l'huile et la graisse. Surface douce à haut coefficient de frottement réduisant le risque de glissement
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Capacité et accessibilité accrues avec des mâchoires à plus grande ouverture et un manche plus court
- Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance

**Follow the Fish!**



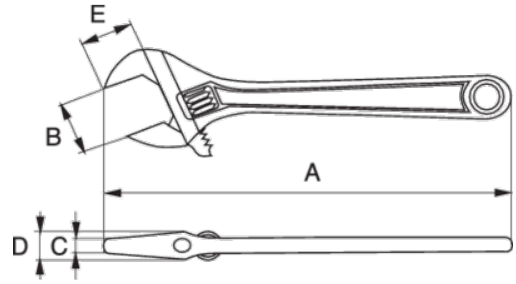

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>9029-T</b>	170 mm	6 in	32 mm	4,5 mm	12,8 mm	29 mm	196 g
<b>9031-T</b>	218 mm	8 in	38 mm	4,5 mm	13,4 mm	34 mm	325 g

