




80

Clé à molette à écrou central avec finition phosphatée



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Une tête qui combine faible épaisseur pour une meilleure accessibilité et résistance pour une meilleure performance
- Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision
- Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce
- Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Pas à gauche
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- IP : conditionnement industriel
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Large manche pour plus de confort d'utilisation
- Mouvement précis de la mâchoire
- Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance

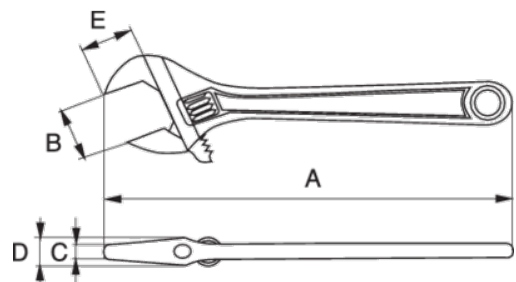

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	A	A	B	C	D	E	g
8069	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
8071	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072	255 mm	10 in	31 mm	8,6 mm	15,5 mm	29 mm	400 g
8073	305 mm	12 in	34 mm	11,9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22,5 mm	53 mm	1665 g
8069 IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 IP	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
8071 IP	205 mm	8 in	27 mm	7,45 mm	14,17 mm	24 mm	255 g
8072 IP	255 mm	10 in	31 mm	8,6 mm	15,5 mm	29 mm	400 g
8073 IP	305 mm	12 in	34 mm	11,9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
8075 IP	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22,5 mm	53 mm	1665 g

