




80

## Clé à molette à écrou central avec finition phosphatée



### DÉTAILS SUR LE PRODUIT


- Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale
- Une tête qui combine faible épaisseur pour une meilleure accessibilité et résistance pour une meilleure performance
- Échelle graduée en mm pour un pré-ajustement et une haute précision
- Alliage d'acier haute performance forgé en une seule pièce
- Finition phosphatée, trempée haute précision et traitée anti-corrosion
- Pas à gauche
- Normes : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 et BS 6333
- IP : conditionnement industriel
- Mâchoires parallèles placées à un angle de 15° procurant une bonne prise et une meilleure portée
- Large manche pour plus de confort d'utilisation
- Mouvement précis de la mâchoire
- Résistance optimale grâce à un trempage de précision et à un alliage d'acier haute performance

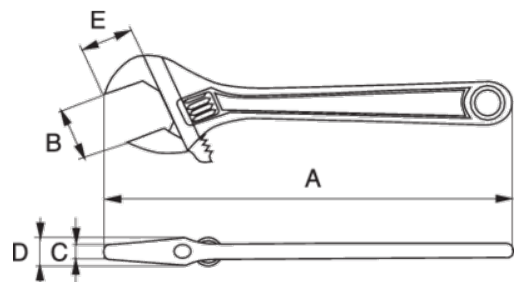

Follow the Fish!



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>8069</b>	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
<b>8070</b>	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
<b>8071</b>	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
<b>8072</b>	255 mm	10 in	31 mm	8,6 mm	15,5 mm	29 mm	400 g
<b>8073</b>	305 mm	12 in	34 mm	11,9 mm	18 mm	34 mm	665 g
<b>8074</b>	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
<b>8075</b>	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22,5 mm	53 mm	1665 g
<b>8069 IP</b>	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
<b>8070 IP</b>	155 mm	6 in	20 mm	5,3 mm	11,5 mm	19 mm	135 g
<b>8071 IP</b>	205 mm	8 in	27 mm	7,45 mm	14,17 mm	24 mm	255 g
<b>8072 IP</b>	255 mm	10 in	31 mm	8,6 mm	15,5 mm	29 mm	400 g
<b>8073 IP</b>	305 mm	12 in	34 mm	11,9 mm	18 mm	34 mm	665 g
<b>8074 IP</b>	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21,5 mm	44 mm	1035 g
<b>8075 IP</b>	455 mm	18 in	53 mm	17,7 mm	22,5 mm	53 mm	1665 g

Follow the Fish!

