


EH7500SX

Taille-haie thermique 75cm

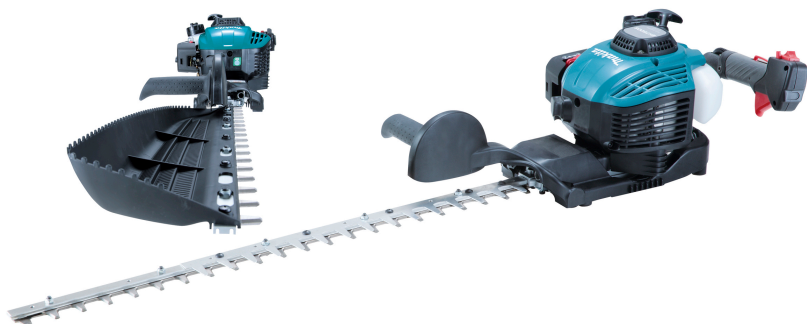

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 2-temps	✓
Cylindrée	22,2 cc
Puissance débitée maximale	0,7 kW
Puissance débitée maximale	1,0 cv
Régime à puissance maximale	7500 t.p.m.
Régime à vide maximal	10500 t.p.m.
Cadence de coupe maximale	2200 min ⁻¹
Longueur de course	18 mm
Distance des couteaux	35 mm
Épaisseur de branches maximale	20 mm
Longueur de coupe effective	73 cm
Réservoir de carburant	0,4 l
Pompe d'amorçage	✓
Lanceur à ressort d'assistance	✓
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	3,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	3,2 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	0,5 m/s ²
Niveau sonore garanti (L _d)	104 dB(A)
Emission sonore (L _{WA})	103 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	94 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	1,3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	1150 x 323 x 121 mm
Poids net	4,7 kg



NGK CMR6A 

AVANTAGES D'UTILISATION

- Taille-haie à moteur deux temps léger, silencieux et confortable à lamier unilatéral 75cm pour l'entretien professionnel de haies de faible à moyenne hauteur.
- Poignée placée en avant pour une répartition équilibrée du poids et un contrôle parfait de la surface de coupe.
- Le moteur à taux d'émissions extrêmement faible et l'échappement orienté vers l'avant assurent le confort et la santé de l'utilisateur.
- Amortissement optimal des vibrations grâce à la suspension à ressorts en acier, insensibles aux changements de température et à l'essence.
- Conception compacte et ergonomique à centre de gravité bas et forme extérieure lisse; le façonnage renfermé évite la pénétration de débris dans la partie moteur et le lamier monté au ras du fond de carter facilite la taille sans accrocher.
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage intégrée et au lanceur à ressort d'assistance.
- Lamier double action à lames dessus et dessous mobiles et coupant dans les deux directions, alliant une coupe efficace à un taux vibratoire minimal.
- Peigne de sécurité sur la première partie du lamier afin de protéger l'utilisateur contre les coupures.
- Revêtement nickelé anti-encrassage maintient les lames propres et tranchantes plus longtemps.
- Longévité et facilité d'entretien excellentes de la transmission grâce au graisseur intégré, au mécanisme à bielles et au système innovateur de circulation de graisse prolongeant le cycle de graissage jusqu'à 50h.
- Double filtre à air évitant la pénétration de poussières dans le moteur; les filtres ainsi que la bougie sont facilement accessibles pour un entretien simple et rapide.
- Le capteur de feuilles livré avec la machine permet d'éviter que les déchets de coupe tombent dans la haie.

ACCESSOIRES STANDARD

- réceptacle de ramassage pour déchets de coupe, fourreau de protection, couteaux pour taille-haie