

Référence article	0 611 907 000
EAN	3165140818094
Butée de profondeur réf. pièce de rechange 1 613 001 009	✓
Chiffon réf. pièce de rechange 1 619 200 413	✓
L-BOXX	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Aménagements paysagers
Dimensions de l'outil (longueur)	407 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	357 x 442 x 258 mm
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Poids avec batterie	4,6 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Caractéristiques techniques



Force de frappe, max.	3.2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 940 tr/min
Tension de la batterie	36 V
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à	28 mm
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	101 dB(A)
Incertitude K	3 dB

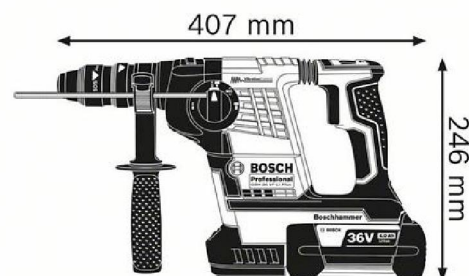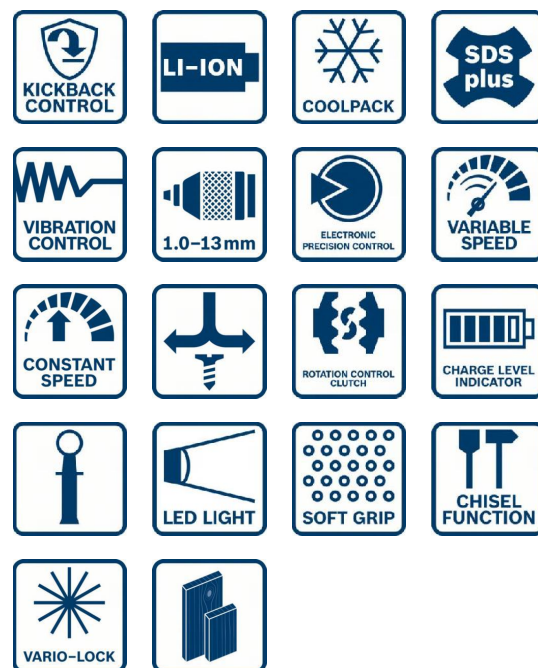

Information Ventes

Positionnement

- Le puissant perforateur SDS plus sans-fil de 36 V

Avantage utilisateur

- Force de frappe de 3,2 J pour une progression de travail rapide
- Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure protection de l'utilisateur et une meilleure maîtrise de l'outil en cas de blocage
- Batterie 36 V endurante pour une grande autonomie lors des travaux de burinage.

