

0 601 9G4 201 – GDX 18V-200 C

Material number	0 601 9G4 201	0 601 9G4 202	0 601 9G4 204
EAN	3165140918497	3165140918503	3165140951319
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓	✓	
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 CU5	✓	✓	✓
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓		
Boîte carton			✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓		
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓	✓	
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	30/45 min [5,0 Ah]		
Tension de la batterie	18.0 V	18.0 V	18.0 V


Données Techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.300 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-3.400 t/min
Présélections de couple	3
Poids sans batterie	1.2 kg
Couple, maxi	200 Nm
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-2.300 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.400 cps/min
Fréquence de frappe (3ème vitesse)	0-4.000 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"

Diamètre de la vis

Ø des vis	M 6 – M 16
-----------	------------

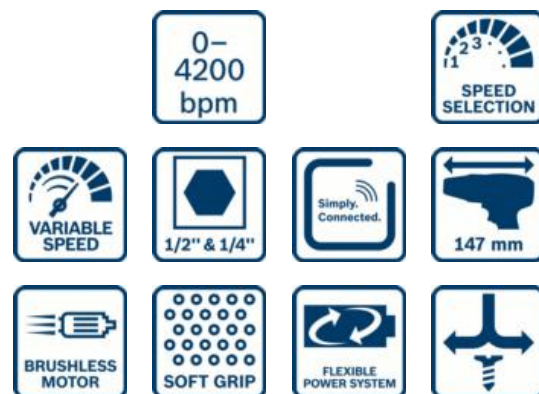

Information Ventes

Positionnement

- Un concentré de puissance

Avantage utilisateur

- Polyvalente grâce au porte-outil 2 en 1 : six pans creux ¼" et carré mâle ½"
- Performante même dans les zones difficiles d'accès grâce à un excellent rapport couple/longueur de tête
- Module Bluetooth Connectivity pour personnaliser les réglages de l'outil (par ex. démarrage progressif), obtenir des informations détaillées sur son état et ses besoins de maintenance sur un smartphone ou une tablette