

0 601 9G4 101 – GDR 18V-200 C

Material number	0 601 9G4 101	0 601 9G4 102	0 601 9G4 104
EAN	3165140918459	3165140918466	3165140951265
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓	✓	
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 CU5	✓	✓	✓
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓		
Boîte carton			✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓		
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓	✓	
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	30/45 min [5,0 Ah]		


Données Techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.300 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-3.400 t/min
Présélections de couple	3
Poids sans batterie	1.1 kg
Couple, maxi	200 Nm
Fréquence de frappe	0-4.000 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-2.300 min-1
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.400 min-1
Fréquence de frappe (3ème vitesse)	0-4.000 min-1
Porte-outils	Six pans creux 1/4"

Diamètre de la vis

Ø des vis	M 4 – M 14
-----------	------------

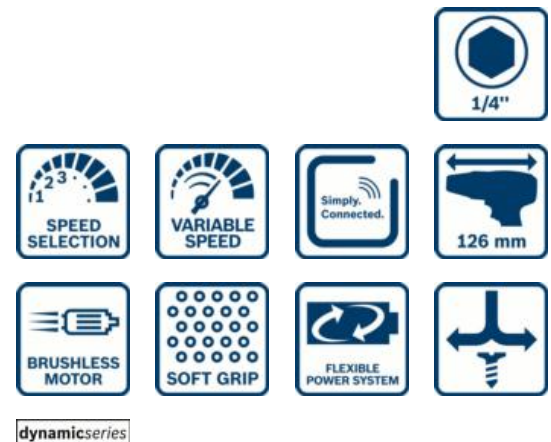

Information Ventes

Positionnement

- Un concentré de puissance

Avantage utilisateur

- Performante même dans les zones difficiles d'accès grâce à un excellent rapport couple/longueur de tête
- Module Bluetooth Connectivity pour personnaliser les réglages de l'outil (par ex. démarrage progressif), obtenir des informations détaillées sur son état et ses besoins de maintenance sur un smartphone ou une tablette
- Plus grande autonomie et durée de vie grâce au moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection (EMP)