

# 0 601 9G5 200 – GDX 18V-180


Référence article	0 601 9G5 200
EAN	3165140889148
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 M7R	✓
2 batteries GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-2.800 t/min
Poids sans batterie	1.1 kg
Couple, maxi	180 Nm
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni Carré mâle 1/2"
Dimensions de l'outil (longueur)	171 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	234 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Temps de charge approx. (80 % / 100 %)	24/35 min [2,0 Ah]
Tension de la batterie	18 V
Poids avec batterie	1,4 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

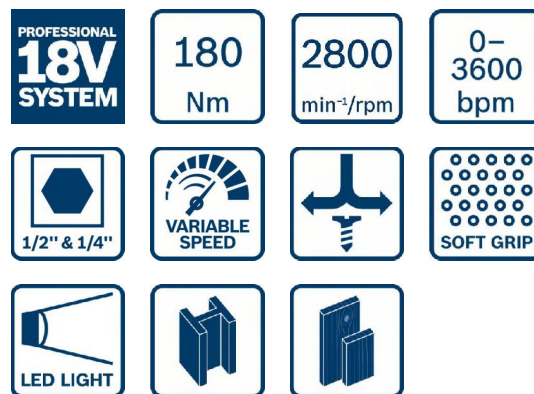

### Diamètre de la vis

Ø des vis	M 6 – M 14
-----------	------------

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Boulonneuse sans-fil d'entrée de gamme de la catégorie 18 V avec porte-outil 2 en 1

### Avantage utilisateur

- Porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2") pour une polyvalence dans toutes les applications
- Vitesse de rotation rapide et couple élevé pour un travail efficace et une progression rapide
- Bonne maniabilité et utilisation agréable grâce à la forme ergonomique