

0 601 221 100 – GGS 28 LCE

Material number	0 601 221 100
EAN	3165140584821
2 clé plate de 19 réf. pièce de rechange 3 607 950 024	✓
Pince avec écrou de serrage 6 mm 1 608 570 043	✓
Dimensions de l'emballage (longueur)/ (largeur)/(hauteur)	498x154x106 mm




Données Techniques

Caractéristiques techniques

Régime à vide	10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Puissance absorbée nominale	650 W
Puissance débitée	380 W
Ø du collet de broche	43 mm
Poids	1,6 kg
Dimensions de l'outil (longueur)	375 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	75 mm
Ø maxi. pince de serrage	8 mm
Ø de meule maxi.	50 mm
Méplat écrou de serrage	19 mm ²
Méplat broche	13 mm ²
Interrupteur	2 voies

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	77 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	88 dB(A)
Incertitude K	3 dB

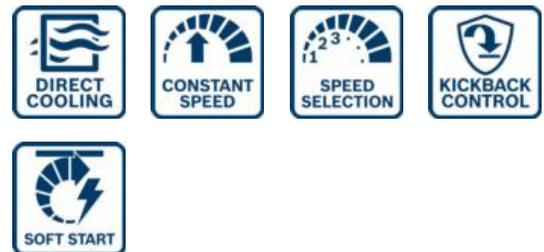

Information Ventes

Positionnement

- Prise en main parfaite pour des travaux de meulage exigeants

Autres avantages

- Maintenance réduite grâce à des charbons nettement améliorés
- Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante même en cas de forte sollicitation
- Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis
- Conception compacte ergonomique pour des travaux de ponçage variés
- Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur
- Système d'aération latéral pour une plus grande résistance aux surcharges et une durée de vie plus importante
- 6 présélections de vitesse pour une adaptation parfaite aux différents matériaux