

0 601 9H4 00B – GSB 18V-28


Référence article	0 601 9H4 00B
EAN	4059952546902
2 batteries GBA 18V 2.0 Ah 1 600 Z00 036	✓
Chargeur AL 1820 CV 2 607 225 424	✓
L-Case 1 600 A00 M7X	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	1.2 kg
Présélections de couple	20+1
Noise level	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

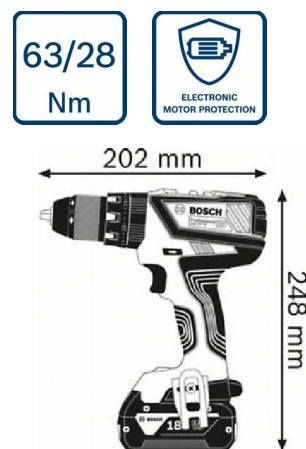

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	8 mm
--------------------	------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	100 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Performances professionnelles remarquables dans la catégorie 18 V - avec fonction percussion

Avantage utilisateur

- Couple de 63 Nm (vissages durs) pour des performances professionnelles
- Grande solidité, usure réduite et longévité élevée grâce au mandrin entièrement en métal de 13 mm
- Forme compacte et ergonomique pour une bonne maniabilité et un grand confort d'utilisation

