

Référence article	0 601 481 003
EAN	4059952548234
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Données Techniques

### Description


Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Bâtiment
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	97 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	337 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	282 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	151 x 442 x 557 mm
Capacité de la batterie	4,0 Ah
Tension de la batterie	18.0 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 95 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Système de déclenchement	Mode tir par contact
Note sur produit	✓

### Caractéristiques techniques

Angle d'assemblage	20 °
Ø clou	1,6 mm
Longueur des clous	32 – 64 mm
Type de clou	Clou à tête
Poids sans batterie	2.9 kg
Capacité du chargeur	105 Unit.

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	95 dB(A)
Incertitude K	3 dB

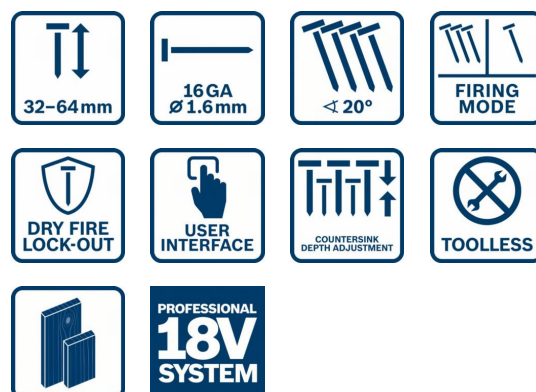

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Pour des fixations rapides et précises : cloueur de finition avec mode déclenchement unique et mode rafale

### Avantage utilisateur

- Liberté maximale : pas besoin de compresseur, de flexible d'air ou de cartouche de gaz coûteuse
- Système Wood Protection excluant tout déclenchement à vide quand il n'y a plus de clous dans le chargeur
- Activation facile des modes de déclenchement à partir de l'écran de contrôle