



Référence article	0 601 895 F04
EAN	3165140660563
Capot de protection à réglage rapide 2 605 510 281	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 031	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Interrupteur Tri-Control	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 181	✓



## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.600 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Etrier
Ø meule	230 mm
Poids	5,6 kg
Interrupteur	Tricontrol
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	195 x 590 x 135 mm
Tension, électrique	230 V
Noise level	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

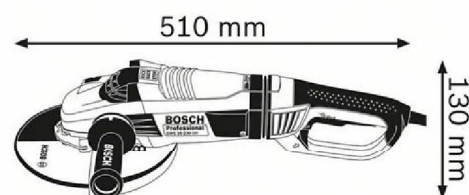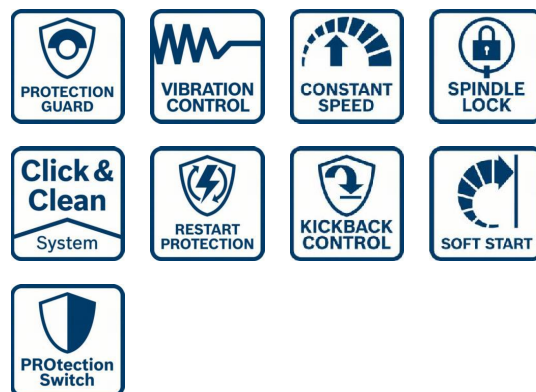

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	101 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Des performances et une protection de l'utilisateur inégalées dans la catégorie 2 600 W

### Avantage utilisateur

- Moteur ultra puissant de 2 600 W pour de très bons résultats dans les utilisations les plus extrêmes
- Très bonne protection de l'utilisateur grâce au système KickBack Control et à la protection anti-redémarrage
- Vibrations réduites jusqu'à 50 % grâce aux poignées principale et supplémentaire Vibration Control