


Material number	0 601 7C8 002
EAN	3165140962490
Boîte carton	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 171	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	160 x 395 x 135 mm
Tension, électrique	230 V

## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.900 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Puissance débitée	1.220 W
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	311 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	103 mm
Poids	2,5 kg
Interrupteur	2 voies

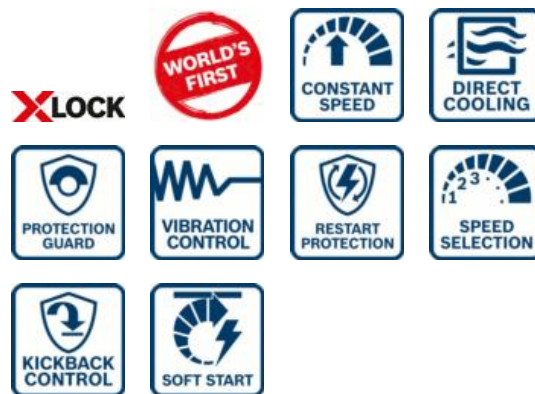

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	102 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Information Ventes

### Positionnement

- Meuleuse angulaire 125 mm extrêmement puissante de 1 900 W avec présélection de vitesse et X-LOCK

### Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 1 900 W avec constante électronique et présélection de vitesse pour des résultats parfaits
- Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK
- Protection améliorée de l'utilisateur grâce au système KickBack Control et à la poignée Vibration Control