

Référence article	0 601 9J4 003
EAN	3165140994910
Calage L-BOXX pour outil et chargeur	✓
1 600 A01 166	
Capot de protection	✓
1 605 510 365	
Flasque de serrage	✓
réf. pièce de rechange 2 605 703 014	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	
Écrou de serrage rapide	✓
2 608 000 684	




## Données Techniques

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	9.000 tr/min
Poids sans batterie	2.1 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 155 mm
Tension de la batterie	18 V
Filetage de la broche	M14
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	78.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	89.5 dB(A)
Incertitude K	3 dB

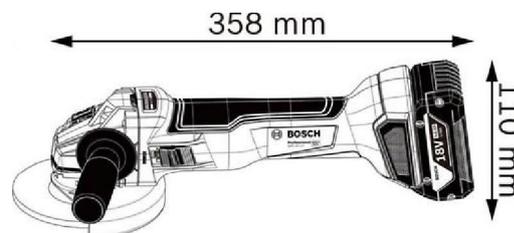

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Nouvelle référence en termes de maîtrise d'outil et de puissance dans la catégorie 18 V

### Avantage utilisateur

- Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbon et à la batterie ProCORE18V
- Protection améliorée de l'utilisateur et plus grand confort d'utilisation grâce aux fonctions Drop Control, KickBack Control et au système de freinage intelligent
- Première meuleuse au monde à être dotée de la fonction Drop Control qui arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre