

0 601 7B2 000 – GWX 9-125 S

Référence article	0 601 7B2 000
EAN	3165140962568
Boîte carton	✓
Capot de protection 2 608 000 678	✓
Poignée auxiliaire réf. pièce de rechange 2 602 025 067	✓




Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	145 x 364 x 123 mm
Tension, électrique	230 V
Plage de tension	220 – 240 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 93 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire avec X-LOCK



XLOCK

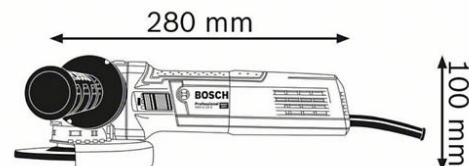

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	900 W
Régime à vide	2.800 – 11.000 tr/min
Puissance débitée	450 W
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	73 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	280 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	100 mm
Poids	2,1 kg
Interrupteur	Interrupteur blocable

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	104 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Maîtrise parfaite et performances améliorées dans la catégorie 900 W - avec X-LOCK

Avantage utilisateur

- Meuleuse angulaire 125 mm avec puissant moteur de 900 W pour une progression de travail rapide
- Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK
- Résultats de travail parfaits dans une grande variété de matériaux et avec de nombreux accessoires grâce à la présélection de vitesse