

0 601 7B3 000 – GWX 10-125

Référence article	0 601 7B3 000
EAN	3165140962261
Boîte carton	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Poignée auxiliaire réf. pièce de rechange 2 602 025 067	✓




Données Techniques

Description

Corps de métier	Construction métallique Bâtiment Plomberie, chauffage et climatisation Électriciens
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	165 x 366 x 134 mm
Tension, électrique	230 V
Plage de tension	220 – 240 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire avec X-LOCK



X-LOCK

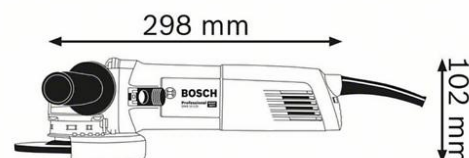

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.000 W
Régime à vide	11.000 tr/min
Puissance débitée	630 W
Poignée principale	Champignon
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	298 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	102 mm
Poids	2,2 kg
Interrupteur	Interrupteur blocable

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	102 dB(A)
Incertainité K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Outil polyvalent robuste de la catégorie 1 000 W pour un usage au quotidien - avec X-LOCK

Avantage utilisateur

- Moteur à refroidissement direct optimisé, très robuste et capable de supporter des surcharges élevées
- Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK
- Tête orientable de 90° pour une polyvalence maximale dans différentes applications