



# Laserliner

## MultiMeter Pocket XP

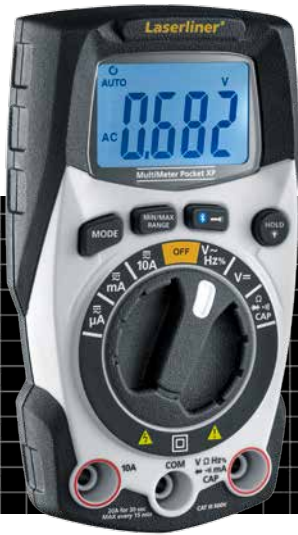

Multimètre professionnel précis et robuste de forme compacte avec Bluetooth

Rev.18W/05

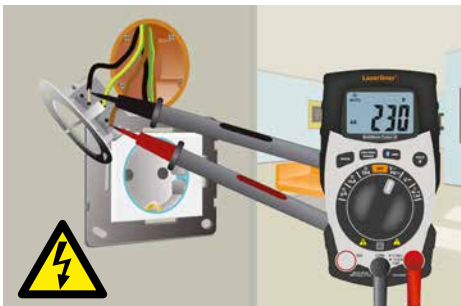

– Mesures précises dans les catégories **tension, courant, résistance, capacité, fréquence** et **taux d'impulsions**



– **Fonction de test des diodes** pour déterminer les fonctions et la polarité

– **Commutation** automatique du domaine et **présélection** manuelle du domaine

– **Testeur de passage automatique** à signal sonore

– **Haute résolution de l'afficheur de 4000 impulsions** pour une détermination exacte de toutes les variables mesurées

– **Grande largeur de bande de mesure** pour la mesure de la fréquence de 10 Hz à 10 KHz

– **Fonction de sauvegarde des données**

– **Fonction MINI / MAXI**

– **CAT III-600V, CAT IV-600V** - Utilisable pour les mesures dans l'ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment.

– Boîtier ergonomique et résistant aux chocs **avec protection caoutchoutée et pied**



Grand écran d'affichage à cristaux liquides rétroéclairé



Commutateur rotatif facile à utiliser



Fixation des points de mesure



Lampe de poche intégrée très claire

### DONNÉES TECHNIQUES

#### ENTRÉES / PRÉCISIONS

**VOLTS** (protection jusqu'à 600 V RMS/CC, impédance 10 MΩ)

**CCV** : 0,4 V  $\pm(1,0\% + 8)$  4/40/400 V  $\pm(1,0\% + 3)$ , 600 V  $\pm(1,2\% + 3)$

**CAV** : 4/40/400 V  $\pm(1,0\% + 5)$ , 600 V  $\pm(1,2\% + 5)$

**AUTRES** (protection jusqu'à 250V RMS/CC)

**DCA** : 0,4mA  $\pm(1,0\% + 3)$ , 4/40/400mA  $\pm(1,5\% + 3)$ , 4/10A  $\pm(2,5\% + 5)$

**ACA** : 0,4mA  $\pm(2,0\% + 5)$ , 4/40/400mA  $\pm(2,5\% + 5)$ , 4/10A  $\pm(3,0\% + 7)$

**RÉSISTANCE** 0,4kΩ  $\pm(1,0\% + 4)$ , 4/40/400kΩ/4MΩ  $\pm(1,5\% + 2)$ , 40MΩ  $\pm(3,5\% + 3)$

**CAPACITÉ** 40nF  $\pm(5,0\% + 35)$ , 400nF/4/40μF  $\pm(3,0\% + 5)$ , 400/4000μF  $\pm(4,0\% + 5)$ ,  $\pm(5,0\% + 5)$

**FRÉQUENCE** 10Hz ... 10kHz  $\pm(1,0\% + 5)$

#### TAUX D'IMPULSION

1% ... 99%  $\pm(1,2\% + 2)$

**CONTRÔLE DES DIODES** Courant d'essai / Tension d'essai  $\leq 0,3$  mA /  $\leq 3,3$  V

**CONTRÔLE DU PASSAGE** Courant d'essai  $\leq 0,5$  mA Seuil de déclenchement  $\leq 50$  ohms

#### RÉSOLUTION DE L'AFFICHEUR

4000 impulsions

**ARRÊT AUTOMATIQUE** 15 min.

**SURTENSION** CAT III - 600V, CAT IV - 600V

**DEGRÉ D'ENCRASSEMENT** 2

#### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

piles 2 x AAA 1,5 Volt

**FUSIBLE** 10A / 600V, flink (5 x 20 mm), 500mA / 600V flink (5 x 20 mm)

#### CONDITIONS DE TRAVAIL

Humidité relative de l'air max. 80 %, sans condensation, jusqu'à 31 °C, au-delà déclassement linéaire (derating) jusqu'à 50 % hum. rel. /  $\leq 40$  °C, altitude de travail max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

**CONDITIONS DE STOCKAGE** -20°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 80% rH

**DIMENSIONS** 67 x 120 x 47 mm

**POIDS** 262 g



#### MultiMeter-Pocket XP

+ 2 pointes de mesure

+ piles

+ Housse

**Dimensions de l'emballage** (L x H x P)

266 x 90 x 80 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
MultiMeter Pocket XP	083.036A	4 021563 699391	2

CAT III  
600V

CAT IV  
600V

Bluetooth

SOFT