



# Vis béton acier zingué

Reference: BT



## Facile

Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide d


## Pratique

Facilement démontable.

## Performante

Tenue optimale même en béton fissuré.

## Dessin technique

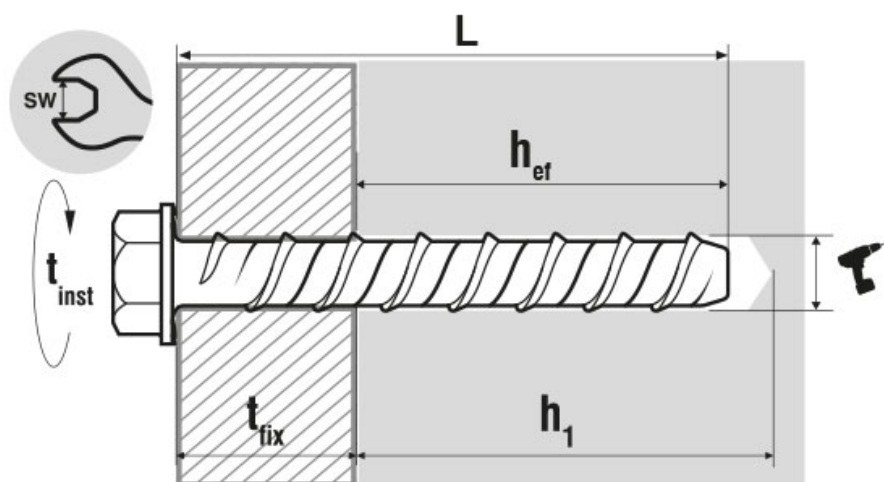

## Description longue (Informations techniques)

Famille: Fixations lourdes

Usage: Extérieur/intérieur

Agrément: Feu 120

Agrément: ATE Option 1  
Agrément: ATE  
Matériau support: Béton  
Matériau support: Brique pleine  
Matériau support: Béton fissuré  
Matériau support: Plein  
Matière: Acier zingué  
Type: Vis  
Charges: Lourdes  
Charges: Moyennes  
Tête vis: Hexagonale

## Tableau des caractéristiques

Diamètre	Longueur	tfix	Øperçage	h1	SW	tinst	hef	Référence
6	30	5	6	35	10	10	25	BT060030
6	50	10	6	50	10	10	40	BT060050
6	75	20	6	65	10	10	55	BT060075
6	100	45	6	65	10	10	55	BT060100
8	60	10	8	60	13	32	50	BT080060
8	75	10	8	75	13	32	65	BT080075
8	100	35	8	75	13	32	65	BT080100
10	60	10	10	60	15	40	50	BT100060
10	75	15	10	70	15	40	60	BT100075
10	100	25	10	85	15	40	75	BT100100
10	130	55	10	85	15	40	75	BT100130
10	150	75	10	85	15	40	75	BT100150
10	200	125	10	85	15	40	75	BT100200
10	240	165	10	85	15	40	75	BT100240
12	75	20	12	65	16	50	55	BT120075
12	100	5	12	105	16	50	95	BT120100
12	150	55	12	105	16	50	95	BT120150
14	80	20	14	70	18	60	60	BT140080
14	100	35	14	75	18	60	65	BT140100
14	130	15	14	125	18	60	115	BT140130
14	150	35	14	125	18	60	115	BT140150
16	100	40	16	80	21	80	60	BT160100
16	150	80	16	90	21	80	70	BT160150