

■ Arrêt d'urgence

CM2

■ Têtes de courroies en V avec microrupteur


■ Moteur électrique puissant

■ Précision de rotation < 0,02 mm

■ Carter de protection avec microrupteur

■ Mandrin auto-serrant Röhm 3-16 mm

■ Table réglable -45°/+45°

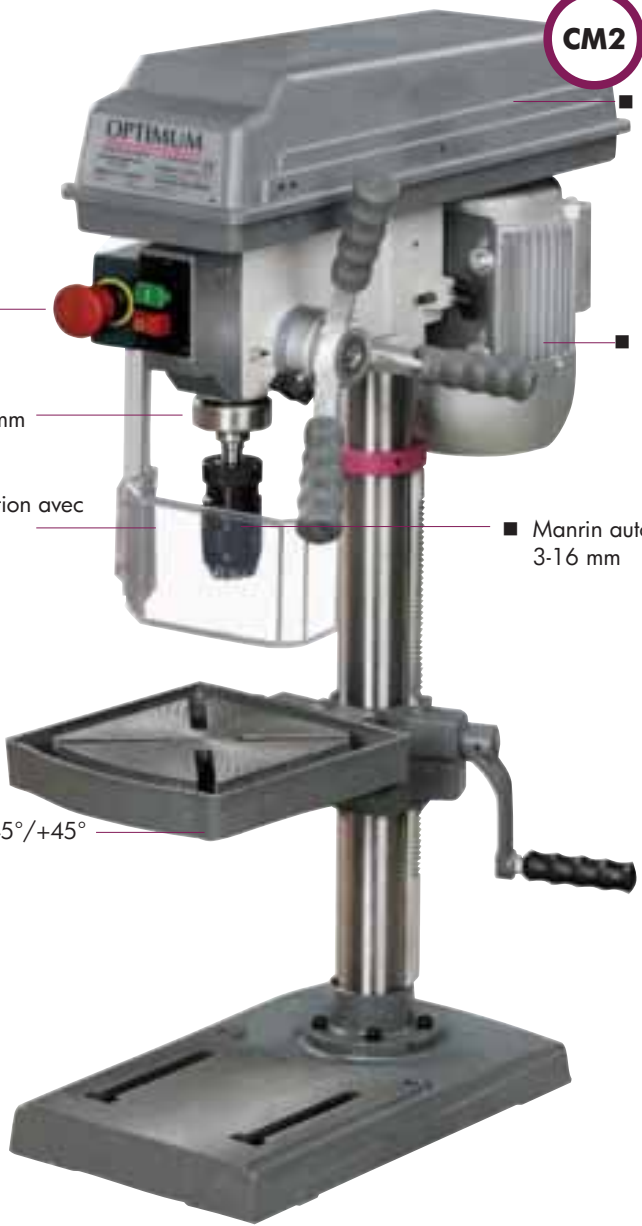

B17PRO

Livré de série avec :

- Mandrin auto-serrant Röhm 3-16mm B16
- Arbre porte-mandrin suivant DIN228 CM2
- 2 tasseaux pour rainures en T 12mm et filet M10
- Manuel d'utilisation en français, indications signalétiques, identification CE, certificat CE suivant la directive Machine 2006/42/CE, la directive basse tension 2006/95/CE et la directive EMC 2004/108/CE.