

**Raccords composite
Métrique
Pour tube Ø 4 à 16 mm**

Les raccords Norgren de la gamme, Pneufit® C vous offrent l'avantage d'un raccordement instantané tout en garantissant l'optimisation de vos débits.

La gamme Pneufit® C, c'est plus de 1000 modèles différents de raccords instantanés en matière composite qui complètent nos séries existantes de raccords tout en laiton nickelé.

Les bagues d'accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95).

Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante.

La pré-étanchéité sur les filetages coniques et la présence de joints o-ring imperdables sur les filetages cylindriques sont la garantie d'un maximum d'étanchéité lors de vos raccordements.

La présence d'un joint o-ring vous garantit une étanchéité véritablement sans souci.



Pour commander
Voir page 2

Caractéristiques techniques

Fluide:

Air comprimé

Pression d'utilisation::

750 mm Hg Du vide à 10 bar

Température ambiante::

0 à 60°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez nous consulter

Diamètres de tube:

4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

Filetages:

M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2

ISO G, ISO Rc et ISO R

Types de tubes:

Polyamide 11 ou 12

Polyuréthane dureté 85, 95 ou 98

Matériaux

Corps: PBT

Etanchéité : joints, O-rings et joint en

U : NBR (sans silicone)

Filetages: laiton nickelé

Bague de démontage : POM

Bague d'accrochage : acier inoxydable

Bague de maintien: laiton nickelé

Etanchéité des filetages coniques sans PTFE: chemitech

G-175L





Méthode d'assemblage





1. Assurez-vous que l'extrémité du tube est coupée droit et sans bavure

2. Introduisez le tube dans la bague de couleur jusqu'à la bague d'accrochage du raccord.



3. Poussez fermement le tube à travers le joint torique jusqu'à ce qu'il arrive en butée au fond du raccord et vérifiez l'ancrage du tube en tirant sur celui-ci.


4. Pour démonter le tube, pousser le tube au fond du raccord, maintenir la bague colorée et tirer sur le tube.




1. Corps noir en PBT résistant au chocs
2. Les bagues de démontage sont de couleur rouge en métrique et de couleur grise en pouces
3. Bague d'accrochage en acier inoxydable de forme spécifique pour le tube sans le comprimer et permettre une déconnexion rapide..
4. Joints en U sans silicone pour éviter les risques de fuite sous l'effet d'une poussée latérale sur le tube.
5. Joint o-ring sur raccords orientables à 360°.
6. Filetages en laiton nickelé avec rainures sur face hexagonale pour modèles NPT.
7. Pré-étanchéité sur filetages coniques et joints o-ring imperdables sur filetages cylindriques..

Composition de la référence


C0★★★★★

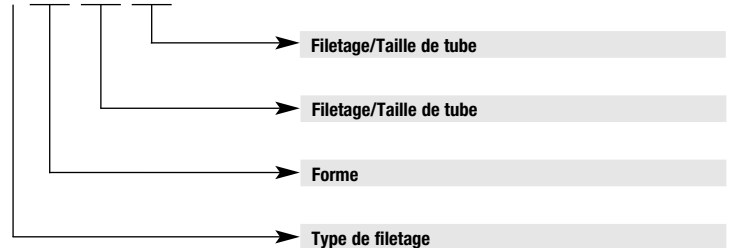

Dimensions

















| Ø A | Ø K | T | Ø X |
|-----|------|------|------|
| 4 | 10,5 | 15 | 9,5 |
| 6 | 12,5 | 16,5 | 12 |
| 8 | 14,5 | 18,5 | 14 |
| 10 | 17,5 | 20 | 16,5 |
| 12 | 20,5 | 23 | 19 |
| 16 | 27 | 23,5 | 25 |



| Filetage | Couple de serrage recommandé | Filetage | Couple de serrage recommandé |
|----------|------------------------------|----------|------------------------------|
| M5 | 1,5 Nm | | |
| M6 | 2,3 Nm | | |
| G1/8 | 10 Nm | R1/8 | 7 Nm |
| G1/4 | 15 Nm | R1/4 | 12 Nm |
| G3/8 | 25 Nm | R3/8 | 22 Nm |
| G1/2 | 40 Nm | R1/2 | 28 Nm |

Raccords droits

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
| <p>Raccord droit (mâle six pans interne et externe) C0125</p>  <p>Page 7</p> | <p>Raccord droit (mâle six pans interne et externe) C0225</p>  <p>Page 7</p> | <p>Raccord droit (mâle six pans interne) C012A/C022A</p>  <p>Page 7</p> | <p>Raccord droit C0226</p>  <p>Page 7</p> | <p>Union double C0020</p>  <p>Page 8</p> | <p>Union double (inégale) C0020</p>  <p>Page 8</p> | <p>Réduction C0023</p>  <p>Page 8</p> |
| <p>Augmentation C0023</p>  <p>Page 8</p> | <p>Traversée de cloison C0029</p>  <p>Page 8</p> | <p>Traversée de cloison (femelle) C0232</p>  <p>Page 8</p> | <p>Union double mâle (égale) C022</p>  <p>Page 8</p> | <p>Union double mâle (inégale) C0022</p>  <p>Page 9</p> | <p>Bouchon C0004</p>  <p>Page 9</p> | <p>Bouchon femelle C0012</p>  <p>Page 9</p> |












Raccords coudés

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| <p>Equerre égale C0040</p>  <p>Page 9</p> | <p>Raccords coudés Equerre orientable C0147</p>  <p>Page 9</p> | <p>Equerre orientable C0247</p>  <p>Page 9</p> | <p>Equerre avec embout lisse C0043</p>  <p>Page 10</p> | <p>Equerre orientable prolongée C0154/C0254</p>  <p>Page 10</p> | <p>Equerre orientable femelle C0148/C0248</p>  <p>Page 10</p> | <p>Equerre de traversée de cloison C0049</p>  <p>Page 10</p> |
|--|---|---|---|---|--|---|

























Raccords en Y simples ou doubles

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Raccord en "Y" égal C0082</p>  <p>Page 11</p> | <p>Raccord en "Y" C0188</p>  <p>Page 11</p> | <p>Raccord en "Y" C0288</p>  <p>Page 11</p> | <p>"Y" avec embout lisse (égal et inégal) C0084</p>  <p>Page 11</p> |
| <p>Raccord en Y double inégal C0096</p>  <p>Page 12</p> | <p>Raccord en Y double C0195</p>  <p>Page 12</p> | <p>Raccord en Y double C0295</p>  <p>Page 12</p> | <p>Raccord en Y double inégal avec embout lisse C0097</p>  <p>Page 12</p> |

Raccords en Té

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| <p>Té égal C0060</p>  <p>Page 12</p> | <p>Té inégal C006A</p>  <p>Page 12</p> | <p>Té orientable piquage central C0167</p>  <p>Page 12</p> | <p>Té orientable piquage central C0267</p>  <p>Page 13</p> | <p>Té orientable piquage central C016C/C026C</p>  <p>Page 13</p> | <p>Té avec embout lisse au centre (égal) C0063</p>  <p>Page 13</p> | <p>Té avec embout lisse au centre (inégal) C0063</p>  <p>Page 13</p> |
| <p>Té avec embout lisse latéral (égal) C0064</p>  <p>Page 15</p> | <p>Té avec embout lisse latéral (inégal) C0064</p>  <p>Page 13</p> | <p>Té orientable piquage latéral C0168</p>  <p>Page 14</p> | <p>Té orientable piquage latéral C0268</p>  <p>Page 14</p> | | | |

Raccords en croix et manifolds

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| <p>Raccord en croix C0090</p>  <p>Page 14</p> | <p>Nourrice C00D3</p>  <p>Page 15</p> | <p>Nourrice avec embout fileté C01D3</p>  <p>Page 15</p> | <p>Nourrice avec embout lisse C00J3</p>  <p>Page 15</p> | | |
| <p>Raccord banjo COA51</p>  <p>Page 16</p> | <p>Banjo (avec piquage en tête) COD51, COE51 COF51, COG51</p>  <p>Page 16</p> | <p>Banjo double COQ51</p>  <p>Page 16</p> | <p>Banjo double COB51</p>  <p>Page 16</p> | <p>Banjo triple COH51</p>  <p>Page 17</p> | <p>Banjo triple COC51</p>  <p>Page 17</p> |
| <p>Banjo en T CON71</p>  <p>Page 17</p> | <p>Banjo en T COA71</p>  <p>Page 17</p> | <p>Banjo en T double COQ71</p>  <p>Page 18</p> | <p>Banjo en T double COB71</p>  <p>Page 18</p> | <p>Banjo en T triple COH71</p>  <p>Page 18</p> | <p>Banjo en T triple COC71</p>  <p>Page 18</p> |
| <p>Banjo en Y CON70</p>  <p>Page 19</p> | <p>Banjo en Y COA70</p>  <p>Page 19</p> | <p>Banjo en Y femelle CO*7K</p>  <p>Page 19</p> | <p>Banjo en Y femelle CO*7J</p>  <p>Page 19</p> | <p>Banjo en Y double COQ70</p>  <p>Page 20</p> | <p>Banjo en Y double COC70</p>  <p>Page 20</p> |
| <p>Banjo en Y triple COH70</p>  <p>Page 20</p> | <p>Banjo en Y triple COC70</p>  <p>Page 20</p> | | | | |





Banjo avec limiteur de débit

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| <p>Banjo avec limiteur de débit vers tube COTA0</p>  <p>Page 21</p> | <p>Banjo avec limiteur de débit vers tube COK51</p>  <p>Page 21</p> | <p>Banjo avec limiteur de débit vers filetage COSA0</p>  <p>Page 21</p> | <p>Banjo avec limiteur de débit vers tube COTB0</p>  <p>Page 21</p> | <p>Banjo avec limiteur de débit vers tube COKB0</p>  <p>Page 22</p> | <p>Banjo avec limiteur de débit vers filetage COL51</p>  <p>Page 22</p> |
| <p>Banjo coudé orientable COT56</p>  <p>Page 22</p> | <p>Banjo coudé orientable COK56</p>  <p>Page 22</p> | <p>Banjo limiteur de débit & anti-retour piloté CO1GN</p>  <p>Page 23</p> | <p>Banjo limiteur de débit & anti-retour piloté CO2GN</p>  <p>Page 23</p> | <p>Limiteur de débit en ligne COOGE</p>  <p>Page 23</p> | |


Raccords auto-obturants

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>Raccord droit C0124</p>  <p>Page 24</p> | <p>Raccord droit C0224</p>  <p>Page 24</p> | <p>Union double C002J</p>  <p>Page 24</p> | <p>Equerre orientable C014J</p>  <p>Page 24</p> | <p>Equerre orientable C024J</p>  <p>Page 24</p> |
|---|---|--|--|---|


Vanne d'arrêt

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Vanne d'arrêt C01GG</p>  <p>Page 24</p> | <p>Vanne d'arrêt C01GH</p>  <p>Page 24</p> | <p>Vanne d'arrêt C01GJ</p>  <p>Page 24</p> | <p>Vanne d'arrêt C01GF</p>  <p>Page 24</p> |
|---|---|---|---|


Courbes de débit pour banjos C0K51, C0TA0, COL51, C0K56, C0T56 et C0SA0




**3, 4 et 6 mm
M5**

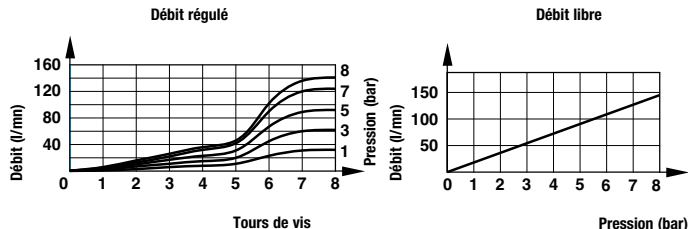


**4, 6 et 8 mm
1/8**

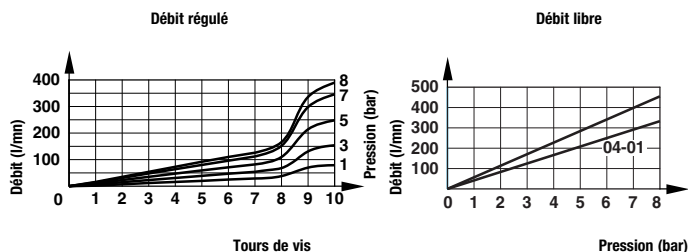


**4, 6, 8, 10 et 12 mm
1/4**

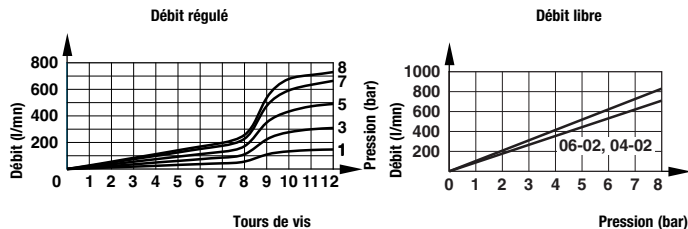


**6, 8, 10 et 12 mm
3/8**

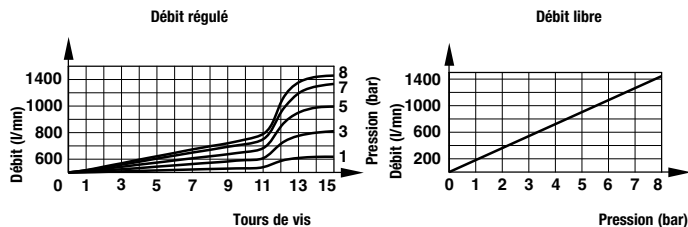


**8, 10 et 12 mm
1/2**

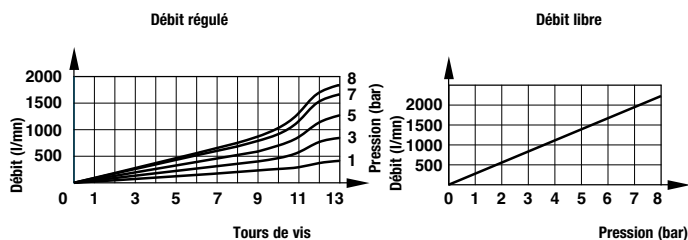


Courbes de débit pour limiteurs en ligne C00GE




C00GE0400

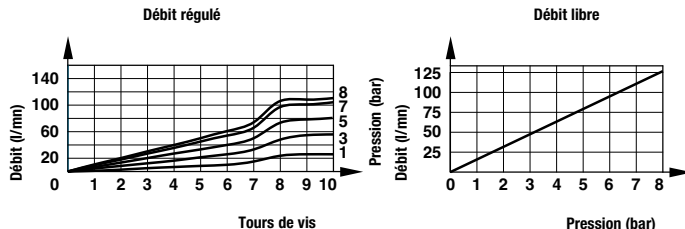


C00GE0600

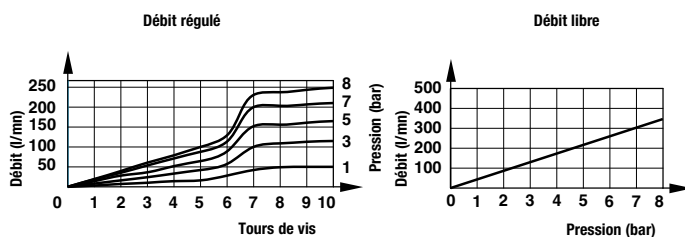


C00GE0800

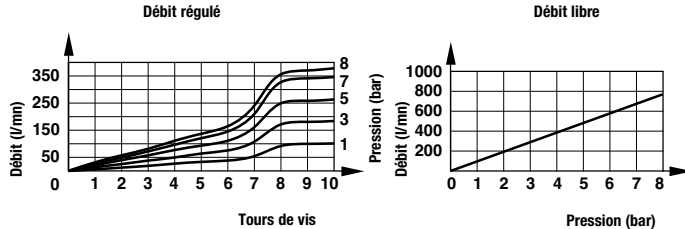


C00GE1000

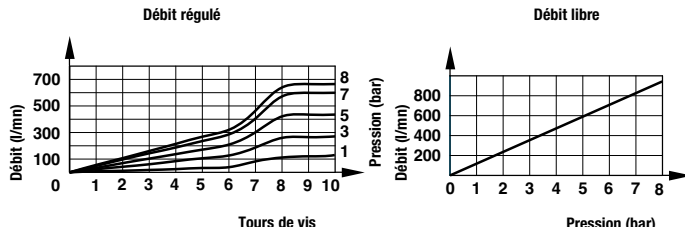


C00GE1200

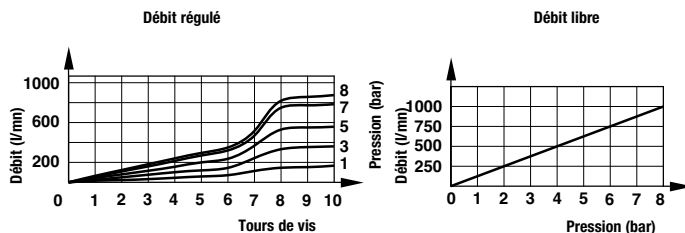


Courbes de débit pour banjos C01GN et C02GN




6 et 8 mm
1/8

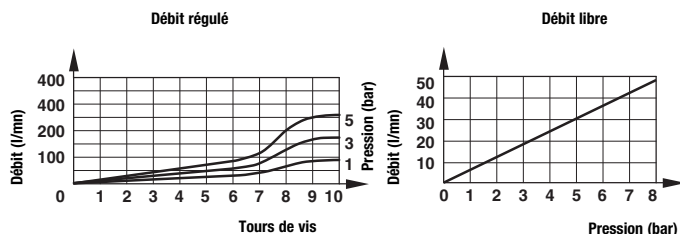


8, 10 et 12 mm
3/8

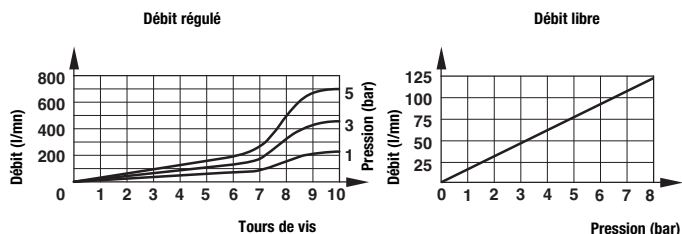


6 et 8 mm
1/4

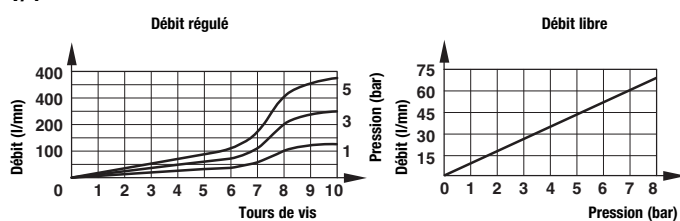

10 et 12 mm
1/2

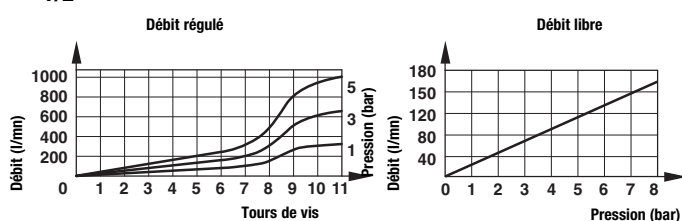

C0125




Raccord droit

(six pans interne et externe)

| Ø A | B | C | G | 1 | 1 | Modèle |
|-----|------|------|----|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 21,5 | 8 | 10 | 3 | C01250418 |
| 4 | R1/4 | 20,5 | 10 | 14 | 3 | C01250428 |
| 4 | R3/8 | 22 | 11 | 17 | 3 | C01250438 |
| 6 | R1/8 | 22 | 8 | 12 | 4 | C01250618 |
| 6 | R1/4 | 21 | 10 | 14 | 5 | C01250628 |
| 6 | R3/8 | 22 | 11 | 17 | 5 | C01250638 |
| 6 | R1/2 | 29,5 | 14 | 19 | 5 | C01250648 |
| 8 | R1/8 | 27,5 | 8 | 14 | 5 | C01250818 |
| 8 | R1/4 | 25,5 | 10 | 14 | 6 | C01250828 |
| 8 | R3/8 | 23 | 11 | 17 | 6 | C01250838 |
| 8 | R1/2 | 29,5 | 14 | 19 | 6 | C01250848 |
| 10 | R1/8 | 28,5 | 8 | 17 | 5 | C01251018 |
| 10 | R1/4 | 30,5 | 10 | 17 | 6 | C01251028 |
| 10 | R3/8 | 24,5 | 11 | 17 | 8 | C01251038 |
| 10 | R1/2 | 29,5 | 14 | 19 | 8 | C01251048 |
| 12 | R1/8 | 31,5 | 8 | 19 | 5 | C01251218 |
| 12 | R1/4 | 33 | 10 | 19 | 6 | C01251228 |
| 12 | R3/8 | 30 | 11 | 19 | 8 | C01251238 |
| 12 | R1/2 | 30 | 14 | 19 | 8 | C01251248 |
| 16 | R3/8 | 37,5 | 11 | 24 | 10 | C01251638 |
| 16 | R1/2 | 40,5 | 14 | 24 | 10 | C01251648 |

C012A, C022A




Raccord droit

(mâle six pans interne)

| Ø A | B | C | G | 1 | Modèle |
|-----|------|------|-----|---|-----------|
| 4 | M5 | 22 | 4,5 | 2 | C022A0405 |
| 4 | M6 | 22 | 4 | 3 | C022A0406 |
| 4 | R1/8 | 20,5 | 8 | 3 | C012A0418 |
| 4 | R1/4 | 20,5 | 10 | 3 | C012A0428 |
| 4 | R3/8 | 20,5 | 11 | 3 | C012A0438 |
| 6 | M5 | 22,5 | 5 | 2 | C022A0605 |
| 6 | M6 | 22,5 | 4 | 3 | C022A0606 |
| 6 | R1/8 | 22 | 8 | 4 | C012A0618 |
| 6 | R1/4 | 22,5 | 10 | 4 | C012A0628 |
| 6 | R3/8 | 22,5 | 11 | 4 | C012A0638 |
| 8 | R1/8 | 27 | 8 | 5 | C012A0818 |
| 8 | R1/4 | 25 | 10 | 6 | C012A0828 |
| 8 | R3/8 | 25 | 11 | 6 | C012A0838 |
| 8 | R1/2 | 25 | 14 | 6 | C012A0848 |
| 10 | R1/8 | 28 | 8 | 5 | C012A1018 |
| 10 | R1/4 | 29 | 10 | 6 | C012A1028 |
| 10 | R3/8 | 29 | 11 | 8 | C012A1038 |
| 10 | R1/2 | 29 | 14 | 8 | C012A1048 |
| 12 | R1/8 | 35 | 8 | 5 | C012A1218 |
| 12 | R1/4 | 32,5 | 10 | 6 | C012A1228 |
| 12 | R3/8 | 32,5 | 11 | 8 | C012A1238 |
| 12 | R1/2 | 32,5 | 14 | 8 | C012A1248 |

C0225




Raccord droit

(six pans interne et externe)

| Ø A | B | C | G | 1 | 1 | Modèle |
|-----|------|------|---|----|----|-----------|
| 4 | M5 | 22 | 4 | 10 | - | C02250405 |
| 4 | M6 | 22 | 8 | 10 | - | C02250406 |
| 4 | G1/8 | 21,5 | 6 | 13 | 3 | C02250418 |
| 4 | G1/4 | 23,5 | 8 | 15 | 3 | C02250428 |
| 4 | G3/8 | 22 | 8 | 17 | - | C02250438 |
| 6 | M5 | 23,5 | 5 | 12 | - | C02250605 |
| 6 | M6 | 23 | 4 | 12 | 4 | C02250606 |
| 6 | G1/8 | 26,5 | 6 | 13 | 5 | C02250618 |
| 6 | G1/4 | 24,5 | 8 | 15 | 5 | C02250628 |
| 6 | G3/8 | 25,5 | 8 | 17 | 5 | C02250638 |
| 8 | G1/8 | 26,5 | 6 | 15 | 5 | C02250818 |
| 8 | G1/4 | 26,5 | 8 | 15 | 6 | C02250828 |
| 8 | G3/8 | 25 | 8 | 17 | 6 | C02250838 |
| 8 | G1/2 | 26 | 9 | 21 | 6 | C02250848 |
| 10 | G1/8 | 29,5 | 6 | 17 | 5 | C02251018 |
| 10 | G1/4 | 30 | 8 | 17 | 6 | C02251028 |
| 10 | G3/8 | 27 | 8 | 17 | 8 | C02251038 |
| 10 | G1/2 | 28,5 | 9 | 21 | 8 | C02251048 |
| 12 | G1/4 | 32 | 8 | 19 | 6 | C02251228 |
| 12 | G3/8 | 31,5 | 8 | 19 | 8 | C02251238 |
| 12 | G1/2 | 31,5 | 9 | 21 | 8 | C02251248 |
| 16 | G3/8 | 36,5 | 8 | 24 | 10 | C02251638 |
| 16 | G1/2 | 36,5 | 9 | 24 | 10 | C02251648 |


C0226



Raccord droit

| Ø A | B | C | G | 1 | Modèle |
|-----|------|------|----|----|-----------|
| 4 | M5 | 26 | 7 | 12 | C02260405 |
| 4 | G1/8 | 26,5 | 9 | 14 | C02260418 |
| 4 | G1/4 | 28,5 | 11 | 17 | C02260428 |
| 4 | G3/8 | 30 | 12 | 22 | C02260438 |
| 6 | G1/8 | 27,5 | 9 | 14 | C02260618 |
| 6 | G1/4 | 29,5 | 11 | 17 | C02260628 |
| 6 | G3/8 | 30 | 12 | 22 | C02260638 |
| 8 | G1/8 | 28,5 | 9 | 14 | C02260818 |
| 8 | G1/4 | 30,5 | 11 | 17 | C02260828 |
| 8 | G3/8 | 31,5 | 12 | 22 | C02260838 |
| 8 | G1/2 | 34,5 | 14 | 24 | C02260848 |
| 10 | G1/8 | 31,5 | 9 | 17 | C02261018 |
| 10 | G1/4 | 31,5 | 11 | 17 | C02261028 |
| 10 | G3/8 | 32,5 | 12 | 22 | C02261038 |
| 10 | G1/2 | 34,5 | 14 | 24 | C02261048 |
| 12 | G1/4 | 34,5 | 11 | 22 | C02261228 |
| 12 | G3/8 | 34,5 | 12 | 22 | C02261238 |
| 12 | G1/2 | 36,5 | 14 | 24 | C02261248 |

C0020

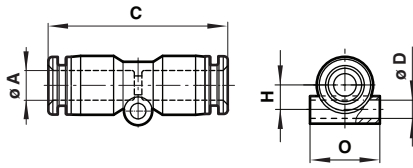


Union double

| Ø A | C | Ø D | H | O | Modèle |
|-----|------|-----|-----|------|------------|
| 4 | 34,5 | 3,3 | 4,5 | 10,5 | C00200400 |
| 6 | 37 | 3,3 | 5,5 | 12,5 | C00200600 |
| 8 | 39,5 | 4,3 | 7 | 14,5 | C00200800 |
| 10 | 43 | 4,3 | 8 | 17,5 | C00201000 |
| 12 | 48 | 4,3 | 9,5 | 20,5 | C00201200 |
| 16 | 51 | - | - | - | C00201600* |

* Pas de trou de fixation pour modèle 16 mm

C0020




Union double

(inégale)

| Ø A | Ø A1 | C | Modèle |
|-----|------|------|-----------|
| 6 | 4 | 36,5 | C00200604 |
| 8 | 4 | 38,5 | C00200804 |
| 8 | 6 | 37,5 | C00200806 |
| 10 | 6 | 40 | C00201006 |
| 10 | 8 | 41 | C00201008 |
| 12 | 8 | 46 | C00201208 |
| 12 | 10 | 44 | C00201210 |
| 16 | 12 | 49,5 | C00201612 |


C0023



Réduction

| Ø A | Ø A1 | C | F | Modèle |
|-----|------|------|------|-----------|
| 6 | 4 | 41 | 21,5 | C00230604 |
| 8 | 4 | 42 | 22,5 | C00230804 |
| 8 | 6 | 44,5 | 23,5 | C00230806 |
| 10 | 6 | 47,5 | 26,5 | C00231006 |
| 10 | 8 | 49,5 | 27,5 | C00231008 |
| 12 | 6 | 52 | 29,5 | C00231206 |
| 12 | 8 | 52,5 | 30,5 | C00231208 |
| 12 | 10 | 56,5 | 31 | C00231210 |
| 16 | 12 | 57,5 | 33 | C00231612 |

C0023




Augmentation

(embout lisse/tube)

| Ø A | Ø A1 | C | F | Modèle |
|-----|------|----|------|-----------|
| 6 | 4 | 41 | 24 | C00230406 |
| 8 | 6 | 44 | 26,5 | C00230608 |


C0029



Traversée de cloison

| Ø A | B | C | O | P | Ø | Modèle |
|-----|-------|------|------|---|----|-----------|
| 4 | M12x1 | 35,5 | 24,5 | 4 | 14 | C00290400 |
| 6 | M14x1 | 40 | 27,5 | 4 | 17 | C00290600 |
| 8 | M16x1 | 42 | 29,5 | 5 | 19 | C00290800 |
| 10 | M20x1 | 45 | 31,5 | 5 | 24 | C00291000 |
| 12 | M22x1 | 50,5 | 36 | 5 | 26 | C00291200 |

C0232




Traversée de cloison

(filetage femelle)

| Ø A | B | B1 | C | G | P | Ø | Ø 1 | Modèle |
|-----|------|-------|------|----|---|----|-----|-----------|
| 4 | G1/8 | M12x1 | 26,5 | 9 | 4 | 14 | 14 | C02320418 |
| 4 | G1/4 | M12x1 | 29 | 11 | 4 | 14 | 17 | C02320428 |
| 4 | G3/8 | M12x1 | 30 | 12 | 4 | 14 | 22 | C02320438 |
| 6 | G1/8 | M14x1 | 28,5 | 9 | 4 | 17 | 17 | C02320618 |
| 6 | G1/4 | M14x1 | 30,5 | 11 | 4 | 17 | 17 | C02320628 |
| 6 | G3/8 | M14x1 | 31,5 | 12 | 4 | 17 | 22 | C02320638 |
| 8 | G1/8 | M16x1 | 29,5 | 9 | 5 | 19 | 19 | C02320818 |
| 8 | G1/4 | M16x1 | 31,5 | 11 | 5 | 19 | 19 | C02320828 |
| 8 | G3/8 | M16x1 | 32,5 | 12 | 5 | 19 | 22 | C02320838 |
| 10 | G1/4 | M20x1 | 32,5 | 11 | 5 | 24 | 24 | C02321028 |
| 10 | G3/8 | M20x1 | 33,5 | 12 | 5 | 24 | 24 | C02321038 |
| 10 | G1/2 | M20x1 | 36 | 14 | 5 | 24 | 24 | C02321048 |
| 12 | G1/4 | M22x1 | 38 | 11 | 5 | 28 | 24 | C02321228 |
| 12 | G3/8 | M22x1 | 38 | 12 | 5 | 24 | 26 | C02321238 |
| 12 | G1/2 | M22x1 | 40 | 14 | 5 | 24 | 26 | C02321248 |


C0022



Union double mâle

| Ø A | C | Modèle |
|-----|----|-----------|
| 4 | 37 | C00220400 |
| 6 | 38 | C00220600 |
| 8 | 41 | C00220800 |
| 10 | 44 | C00221000 |
| 12 | 49 | C00221200 |
| 16 | 53 | C00221600 |

C0022




Union double mâle

(inégalé)

| Ø A | Ø A1 | C | F | Modèle |
|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 38 | 18 | C00220604 |
| 6 | 8 | 41,5 | 20,5 | C00220806 |
| 8 | 10 | 43,5 | 21,5 | C00221008 |
| 10 | 12 | 46,5 | 22,5 | C00221210 |
| 12 | 16 | 52 | 25 | C00221612 |


C0004



Bouchon

| Ø A | Ø A1 | C | F | Modèle |
|-----|------|----|------|-----------|
| 4 | 4 | 30 | 17,5 | C00040400 |
| 6 | 6 | 34 | 18,5 | C00040600 |
| 8 | 8 | 38 | 21 | C00040800 |
| 10 | 10 | 42 | 24 | C00041000 |
| 12 | 12 | 46 | 29,5 | C00041200 |
| 16 | 16 | 50 | 30 | C00041600 |


C0012



Bouchon femelle

| Ø A | Ø A1 | C | Modèle |
|-----|------|----|-----------|
| 4 | 10,5 | 18 | C00120400 |
| 6 | 12,5 | 19 | C00120600 |
| 8 | 14,5 | 21 | C00120800 |
| 10 | 17,5 | 23 | C00121000 |
| 12 | 19,5 | 25 | C00121200 |
| 16 | 24 | 25 | C00121600 |


C0040

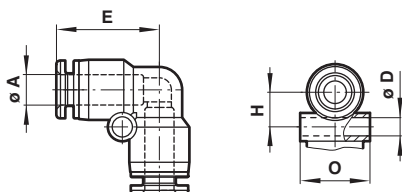

Equerre égale

| Ø A | Ø D | E | H | O | Modèle |
|-----|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | 3,3 | 19 | 8,5 | 10,5 | C00400400 |
| 6 | 3,3 | 21 | 7,5 | 12,5 | C00400600 |
| 8 | 4,3 | 22,5 | 9 | 14,5 | C00400800 |
| 10 | 4,3 | 26 | 12 | 18 | C00401000 |
| 12 | 4,3 | 30 | 13,5 | 21 | C00401200 |
| 16 | 4,3 | 34 | 16 | 25,5 | C00401600 |


C0147



Equerre orientable

| Ø A | B | C | E | G | ∓ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 24,5 | 18,5 | 8 | 10 | C01470418 |
| 4 | R1/4 | 26,5 | 18,5 | 10 | 14 | C01470428 |
| 4 | R3/8 | 27,5 | 18,5 | 11 | 17 | C01470438 |
| 6 | R1/8 | 26,5 | 20,5 | 8 | 12 | C01470618 |
| 6 | R1/4 | 29,5 | 20,5 | 10 | 14 | C01470628 |
| 6 | R3/8 | 30,5 | 20,5 | 11 | 17 | C01470638 |
| 6 | R1/2 | 33,5 | 20,5 | 14 | 21 | C01470648 |
| 8 | R1/8 | 28 | 23 | 8 | 14 | C01470818 |
| 8 | R1/4 | 31 | 23 | 10 | 14 | C01470828 |
| 8 | R3/8 | 32 | 23 | 11 | 17 | C01470838 |
| 8 | R1/2 | 35 | 23 | 14 | 21 | C01470848 |
| 10 | R1/8 | 28,5 | 23,5 | 8 | 17 | C01471018 |
| 10 | R1/4 | 31,5 | 23,5 | 10 | 17 | C01471028 |
| 10 | R3/8 | 32,5 | 23,5 | 11 | 17 | C01471038 |
| 10 | R1/2 | 35,5 | 23,5 | 14 | 21 | C01471048 |
| 12 | R1/8 | 32,5 | 27,5 | 8 | 19 | C01471218 |
| 12 | R1/4 | 34,5 | 27,5 | 10 | 19 | C01471228 |
| 12 | R3/8 | 35,5 | 27,5 | 11 | 19 | C01471238 |
| 12 | R1/2 | 38,5 | 27,5 | 14 | 21 | C01471248 |
| 16 | R3/8 | 43 | 32,5 | 11 | 24 | C01471638 |
| 16 | R1/2 | 46 | 32,5 | 14 | 24 | C01471648 |


C0247



Equerre orientable

| Ø A | B | C | E | G | ∓ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 22 | 18,5 | 4,5 | 10 | C02470405 |
| 4 | M6 | 22 | 18,5 | 4,5 | 10 | C02470406 |
| 4 | G1/8 | 22,5 | 18,5 | 6 | 14 | C02470418 |
| 4 | G1/4 | 24,5 | 18,5 | 8 | 17 | C02470428 |
| 4 | G3/8 | 24,5 | 18,5 | 8 | 20 | C02470438 |
| 6 | M5 | 24 | 20,5 | 4,5 | 12 | C02470605 |
| 6 | M6 | 24 | 20,5 | 4,5 | 12 | C02470606 |
| 6 | G1/8 | 24,5 | 20,5 | 6 | 14 | C02470618 |
| 6 | G1/4 | 26,5 | 20,5 | 8 | 17 | C02470628 |
| 6 | G3/8 | 26,5 | 20,5 | 9 | 20 | C02470638 |
| 8 | G1/8 | 26 | 23 | 8 | 14 | C02470818 |
| 8 | G1/4 | 28 | 23 | 8 | 17 | C02470828 |
| 8 | G3/8 | 28 | 23 | 9 | 20 | C02470838 |
| 8 | G1/2 | 29 | 23 | 10 | 24 | C02470848 |
| 10 | G1/8 | 26,5 | 23,5 | 6 | 17 | C02471018 |
| 10 | G1/4 | 28,5 | 23,5 | 8 | 17 | C02471028 |
| 10 | G3/8 | 28,5 | 23,5 | 9 | 20 | C02471038 |
| 10 | G1/2 | 29,5 | 23,5 | 10 | 24 | C02471048 |
| 12 | G1/4 | 32,5 | 27,5 | 8 | 19 | C02471228 |
| 12 | G3/8 | 32,5 | 27,5 | 9 | 20 | C02471238 |
| 12 | G1/2 | 32,5 | 27,5 | 10 | 24 | C02471248 |
| 16 | G3/8 | 41 | 32,5 | 9 | 24 | C02471638 |
| 16 | G1/2 | 42 | 32,5 | 10 | 24 | C02471648 |


C0043



Equerre avec embout lisse

| Ø A | Ø A1 | C | E | F | Modèle |
|-----|------|------|------|----|-----------|
| 4 | 4 | 28,5 | 19 | 22 | C00430400 |
| 6 | 6 | 31,5 | 20,5 | 24 | C00430600 |
| 8 | 8 | 34,5 | 23 | 26 | C00430800 |
| 10 | 10 | 38 | 24 | 28 | C00431000 |
| 12 | 12 | 41 | 28 | 30 | C00431200 |
| 16 | 16 | 48,5 | 32 | 35 | C00431600 |


C0148/C0248



Equerre orientable (femelle)

| Ø A | B | C | E | G | ∅ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 21,5 | 18,5 | 4,5 | 10 | C02480405 |
| 4 | M6 | 21,5 | 18,5 | 4,5 | 10 | C02480406 |
| 4 | R1/8 | 22,5 | 18,5 | 9 | 14 | C01480418 |
| 4 | R1/4 | 24,5 | 18,5 | 11 | 17 | C01480428 |
| 6 | M5 | 23,5 | 20,5 | 4,5 | 12 | C02480605 |
| 6 | M6 | 23,5 | 20,5 | 4,5 | 12 | C02480606 |
| 6 | R1/8 | 24,5 | 20,5 | 9 | 14 | C01480618 |
| 6 | R1/4 | 26,5 | 20,5 | 11 | 17 | C01480628 |
| 6 | R3/8 | 27,5 | 20,5 | 12 | 22 | C01480638 |
| 8 | R1/8 | 26 | 23 | 9 | 14 | C01480818 |
| 8 | R1/4 | 28 | 23 | 11 | 17 | C01480828 |
| 8 | R3/8 | 29 | 23 | 12 | 22 | C01480838 |
| 10 | R1/4 | 28,5 | 23,5 | 11 | 17 | C01481028 |
| 10 | R3/8 | 29,5 | 23,5 | 12 | 22 | C01481038 |
| 10 | R1/2 | 31,5 | 23,5 | 14 | 24 | C01481048 |
| 12 | R1/4 | 31,5 | 27,5 | 11 | 19 | C01481228 |
| 12 | R3/8 | 32,5 | 27,5 | 12 | 22 | C01481238 |
| 12 | R1/2 | 34,5 | 27,5 | 14 | 24 | C01481248 |


C0154, C0254



Equerre orientable (prolongée)

| Ø A | B | C | E | G | ∅ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 33,5 | 18,5 | 4,6 | 10 | C02540405 |
| 4 | M6 | 33 | 18,5 | 4,6 | 10 | C02540406 |
| 4 | R1/8 | 35,5 | 18,5 | 8 | 10 | C01540418 |
| 4 | R1/4 | 37,5 | 18,5 | 10 | 14 | C01540428 |
| 4 | R3/8 | 38,5 | 18,5 | 11 | 17 | C01540438 |
| 6 | M5 | 38 | 20,5 | 4,5 | 12 | C02540605 |
| 6 | M6 | 37,5 | 20,5 | 4,5 | 12 | C02540606 |
| 6 | R1/8 | 40 | 20,5 | 8 | 12 | C01540618 |
| 6 | R1/4 | 42 | 20,5 | 10 | 14 | C01540628 |
| 6 | R3/8 | 43 | 20,5 | 11 | 17 | C01540638 |
| 6 | R1/2 | 46 | 20,5 | 14 | 21 | C01540648 |
| 8 | R1/8 | 44 | 23 | 8 | 14 | C01540818 |
| 8 | R1/4 | 46 | 23 | 10 | 14 | C01540828 |
| 8 | R3/8 | 47 | 23 | 11 | 17 | C01540838 |
| 8 | R1/2 | 50 | 23 | 14 | 21 | C01540848 |
| 10 | R1/8 | 47,5 | 23,5 | 8 | 17 | C01541018 |
| 10 | R1/4 | 49,5 | 23,5 | 10 | 17 | C01541028 |
| 10 | R3/8 | 50,5 | 23,5 | 11 | 17 | C01541038 |
| 10 | R1/2 | 53,5 | 23,5 | 14 | 21 | C01541048 |
| 12 | R1/8 | 54 | 27,5 | 8 | 19 | C01541218 |
| 12 | R1/4 | 56 | 27,5 | 10 | 19 | C01541228 |
| 12 | R3/8 | 57 | 27,5 | 11 | 19 | C01541238 |
| 12 | R1/2 | 60 | 27,5 | 14 | 21 | C01541248 |
| 16 | R3/8 | 69 | 32,5 | 11 | 24 | C01541638 |
| 16 | R1/2 | 72 | 32,5 | 14 | 24 | C01541648 |


C0049



Equerre de traversée de cloison

| Ø A | B | C | E | F | G | P | ∅ | Modèle |
|-----|-------|------|------|-----|------|---|----|-----------|
| 4 | M12x1 | 32,5 | 18,5 | 5,5 | 9 | 4 | 14 | C00490400 |
| 6 | M14x1 | 38 | 20,5 | 6 | 11 | 4 | 17 | C00490600 |
| 8 | M16x1 | 40,5 | 23 | 6,5 | 11,5 | 5 | 19 | C00490800 |
| 10 | M20x1 | 42,5 | 23,5 | 7 | 12 | 5 | 24 | C00491000 |
| 12 | M22x1 | 48 | 27,5 | 7,5 | 15 | 5 | 26 | C00491200 |

C0082

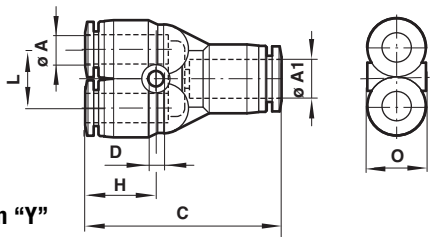

Raccord en "Y"


(égal)

| Ø A | Ø A1 | C | D | H | L | Ø | Modèle |
|-----|------|------|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | 4 | 37 | 3,3 | 14,5 | 10,5 | 10,5 | C00820400 |
| 6 | 6 | 40 | 3,3 | 16,5 | 12,5 | 12,5 | C00820600 |
| 8 | 8 | 43 | 4,3 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | C00820800 |
| 10 | 10 | 47,5 | 4,3 | 19 | 17,5 | 17,5 | C00821000 |
| 12 | 12 | 53 | 4,3 | 22 | 20,5 | 20,5 | C00821200 |

(inégal)

| Ø A | Ø A1 | C | D | H | L | Ø | Modèle |
|-----|------|------|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 38 | 3,3 | 15 | 10,5 | 10,5 | C00820604 |
| 4 | 8 | 39,5 | 3,3 | 15 | 10,5 | 15 | C00820804 |
| 6 | 8 | 41 | 4,3 | 16 | 12,5 | 13 | C00820806 |
| 6 | 10 | 43 | 3,3 | 16,5 | 13 | 17,5 | C00821006 |
| 8 | 10 | 43 | 4,3 | 17 | 14,5 | 15 | C00821008 |
| 8 | 12 | 48 | 3,3 | 17,5 | 15 | 21 | C00821208 |
| 10 | 12 | 46,5 | 4,3 | 18,5 | 17,5 | 18 | C00821210 |


C0188

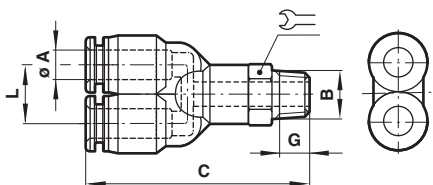

Raccord en "Y"

| Ø A | B | C | G | L | Ø | Modèle |
|-----|------|------|----|------|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 41,5 | 8 | 10,5 | 10 | C01880418 |
| 4 | R1/4 | 42,5 | 10 | 10,5 | 14 | C01880428 |
| 4 | R3/8 | 43,5 | 11 | 10,5 | 17 | C01880438 |
| 6 | R1/8 | 44 | 8 | 12,5 | 12 | C01880618 |
| 6 | R1/4 | 47 | 10 | 12,5 | 14 | C01880628 |
| 6 | R3/8 | 48 | 11 | 12,5 | 17 | C01880638 |
| 6 | R1/2 | 51 | 14 | 12,5 | 21 | C01880648 |
| 8 | R1/8 | 45,5 | 8 | 14,5 | 14 | C01880818 |
| 8 | R1/4 | 48,5 | 10 | 14,5 | 14 | C01880828 |
| 8 | R3/8 | 48,5 | 11 | 14,5 | 17 | C01880838 |
| 8 | R1/2 | 52,5 | 14 | 14,5 | 21 | C01880848 |
| 10 | R1/8 | 49 | 8 | 17,5 | 17 | C01881018 |
| 10 | R1/4 | 52 | 10 | 17,5 | 17 | C01881028 |
| 10 | R3/8 | 53 | 11 | 17,5 | 17 | C01881038 |
| 10 | R1/2 | 56,2 | 14 | 17,5 | 21 | C01881048 |
| 12 | R1/8 | 52,5 | 3 | 20,5 | 19 | C01881218 |
| 12 | R1/4 | 54,5 | 8 | 20,5 | 19 | C01881228 |
| 12 | R3/8 | 55,5 | 11 | 20,5 | 19 | C01881238 |
| 12 | R1/2 | 58,5 | 14 | 20,5 | 21 | C01881248 |


C0288

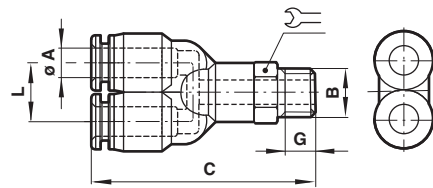

Raccord en "Y"

| Ø A | B | C | G | L | Ø | Modèle |
|-----|------|------|-----|------|----|-----------|
| 4 | M5 | 35 | 4,5 | 10,5 | 10 | C02880405 |
| 4 | M6 | 35 | 4,5 | 10,5 | 10 | C02880406 |
| 4 | G1/8 | 41 | 6 | 10,5 | 14 | C02880418 |
| 4 | G1/4 | 43 | 8 | 10,5 | 17 | C02880428 |
| 4 | G3/8 | 43 | 8 | 10,5 | 20 | C02880438 |
| 6 | M5 | 41,5 | 4,5 | 12,5 | 12 | C02880605 |
| 6 | M6 | 41,5 | 4,5 | 12,5 | 12 | C02880606 |
| 6 | G1/8 | 42,5 | 6 | 12,5 | 14 | C02880618 |
| 6 | G1/4 | 44,5 | 8 | 12,5 | 17 | C02880628 |
| 6 | G3/8 | 45,5 | 9 | 12,5 | 20 | C02880638 |
| 6 | G1/2 | 46,5 | 10 | 12,5 | 24 | C02880648 |
| 8 | G1/8 | 43,5 | 6 | 14,5 | 14 | C02880818 |
| 8 | G1/4 | 45,5 | 8 | 14,5 | 17 | C02880828 |
| 8 | G3/8 | 46,5 | 9 | 14,5 | 20 | C02880838 |
| 8 | G1/2 | 47,5 | 10 | 14,5 | 24 | C02880848 |
| 10 | G1/8 | 49,5 | 6 | 17,5 | 17 | C02881018 |
| 10 | G1/4 | 51,5 | 8 | 17,5 | 17 | C02881028 |
| 10 | G3/8 | 52,5 | 9 | 17,5 | 20 | C02881038 |
| 10 | G1/2 | 53,5 | 10 | 17,5 | 24 | C02881048 |
| 12 | G1/4 | 55 | 8 | 20,5 | 19 | C02881228 |
| 12 | G3/8 | 56 | 9 | 20,5 | 20 | C02881238 |
| 12 | G1/2 | 57 | 10 | 20,5 | 24 | C02881248 |

C0084

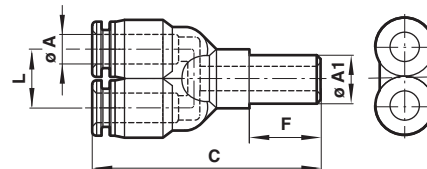

"Y" avec embout lisse


(égal)

| Ø A | Ø A1 | C | F | L | Modèle |
|-----|------|------|----|------|-----------|
| 4 | 4 | 49,5 | 22 | 10,5 | C00840400 |
| 6 | 6 | 54,5 | 24 | 12,5 | C00840600 |
| 8 | 8 | 60 | 26 | 14,5 | C00840800 |
| 10 | 10 | 66 | 28 | 17,5 | C00841000 |
| -12 | 12 | 71,5 | 30 | 20,5 | C00841200 |

(inégal)

| Ø A | Ø A1 | C | F | L | Modèle |
|-----|------|------|----|------|-----------|
| 4 | 6 | 51,5 | 24 | 10,5 | C00840604 |
| 6 | 8 | 56,5 | 26 | 12,5 | C00840806 |
| 8 | 10 | 62 | 28 | 14,5 | C00841008 |
| 10 | 12 | 68 | 30 | 17,5 | C00841210 |


C0096

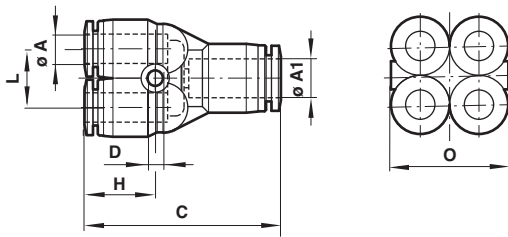

Raccord en Y double inégal

| Ø A | Ø A1 | C | Ø D | H | L | O | Modèle |
|-----|------|------|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 37 | 3,3 | 14 | 10,5 | 21 | C00960604 |
| 6 | 8 | 40,5 | 3,3 | 15,5 | 12,5 | 25,5 | C00960806 |


C0195

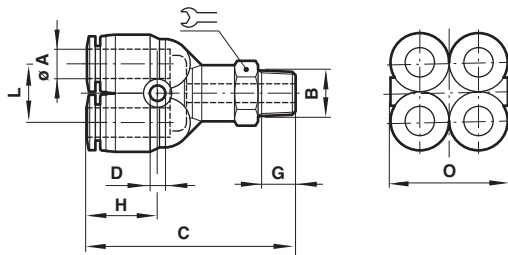

Raccord en Y double

| Ø A | B | C | Ø D | G | H | L | O | Modèle |
|-----|------|----|-----|----|------|------|------|-----------|
| 4 | R1/8 | 44 | 3,3 | 8 | 14 | 10,5 | 21 | C01950418 |
| 4 | R1/4 | 48 | 3,3 | 10 | 14 | 10,5 | 21 | C01950428 |
| 6 | R1/8 | 48 | 3,3 | 8 | 15,5 | 12,5 | 25,5 | C01950618 |
| 6 | R1/4 | 51 | 3,3 | 10 | 15,5 | 12,5 | 25,5 | C01950628 |


C0295

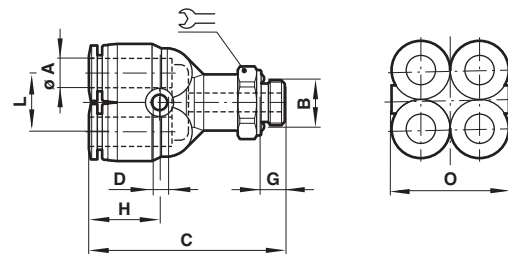

Raccord en Y double

| Ø A | B | C | Ø D | G | H | L | O | Modèle |
|-----|------|----|-----|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | G1/8 | 46 | 3,3 | 5 | 14 | 10,5 | 21 | C02950418 |
| 4 | G1/4 | 49 | 3,3 | 6,5 | 14 | 10,5 | 21 | C02950428 |
| 6 | G1/8 | 49 | 3,3 | 6,5 | 15,5 | 12,5 | 25,5 | C02950618 |
| 6 | G1/4 | 52 | 3,3 | 8 | 15,5 | 12,5 | 25,5 | C02950628 |


C0097

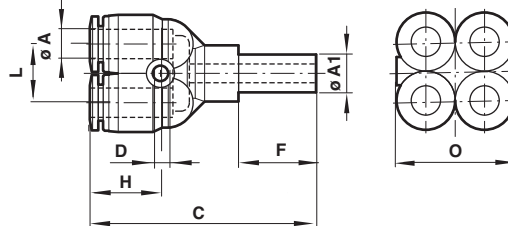

Raccord en Y double inégal avec embout lisse

| Ø A | Ø A1 | C | Ø D | F | H | L | O | Modèle |
|-----|------|------|-----|----|------|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 43,5 | 3,3 | 17 | 14 | 12,5 | 21 | C00970604 |
| 6 | 8 | 48 | 3,3 | 19 | 15,5 | 14,5 | 25,5 | C00970806 |

C0060

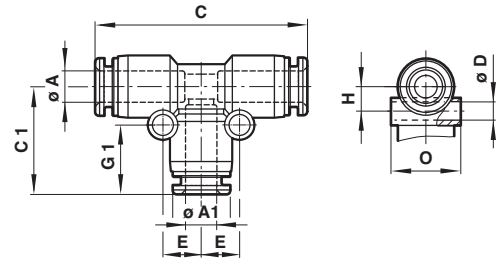

Té égal


| ØA | ØA1 | C | C1 | Ø D | E | G1 | H | O | Modèle |
|----|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|-----------|
| 4 | 4 | 36,5 | 19 | 3,3 | 6,5 | 12,5 | 8,5 | 10,5 | C00600400 |
| 6 | 6 | 42 | 21,5 | 3,3 | 7,5 | 13,5 | 7,5 | 12,5 | C00600600 |
| 8 | 8 | 45 | 23,5 | 4,3 | 9 | 15 | 9 | 14,5 | C00600800 |
| 10 | 10 | 48 | 25,5 | 4,3 | 10 | 15,5 | 11 | 17,5 | C00601000 |
| 12 | 12 | 57 | 29,5 | 4,3 | 13 | 16,5 | 12,5 | 20,5 | C00601200 |
| 16 | 16 | 68 | 34,5 | 4,3 | 16 | 18 | 16 | 25,5 | C00601600 |

C006A

Té inégal

| Ø A | Ø A1 | C | C1 | Ø D | E | G1 | H | O | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----------|
| 6 | 4 | 41,5 | 19 | 3,3 | 7 | 12,5 | 8 | 12,5 | C006A0604 |
| 8 | 6 | 45 | 22 | 4,3 | 8,5 | 13,5 | 9,5 | 15 | C006A0806 |
| 10 | 6 | 49 | 23 | 4,3 | 8,5 | 13,5 | 11 | 17,5 | C006A1006 |
| 10 | 8 | 49 | 25 | 4,3 | 9,5 | 15 | 11 | 17,5 | C006A1008 |
| 12 | 8 | 56 | 25,5 | 4,3 | 9,5 | 15 | 12,5 | 20,5 | C006A1208 |
| 12 | 10 | 56 | 27,5 | 4,3 | 11 | 15,5 | 12,5 | 20,5 | C006A1210 |
| 16 | 10 | 61 | 30,5 | 4,3 | 11,5 | 15,5 | 16 | 25,5 | C006A1610 |
| 16 | 12 | 63,5 | 33 | 4,3 | 13 | 16,5 | 16 | 25,5 | C006A1612 |


C0167



Té orientable piquage central

| Ø A | B | C | E | G | Modèle | |
|-----|------|------|------|----|--------|-----------|
| 4 | R1/8 | 37,5 | 24,5 | 8 | 10 | C01670418 |
| 4 | R1/4 | 37,5 | 26,5 | 10 | 14 | C01670428 |
| 4 | R3/8 | 37,5 | 27,5 | 11 | 17 | C01670438 |
| 6 | R1/8 | 41 | 26,5 | 8 | 12 | C01670618 |
| 6 | R1/4 | 41 | 29,5 | 10 | 14 | C01670628 |
| 6 | R3/8 | 41 | 30,5 | 11 | 17 | C01670638 |
| 6 | R1/2 | 41 | 33,5 | 14 | 21 | C01670648 |
| 8 | R1/8 | 44 | 28 | 8 | 14 | C01670818 |
| 8 | R1/4 | 44 | 31 | 10 | 14 | C01670828 |
| 8 | R3/8 | 44 | 32 | 11 | 17 | C01670838 |
| 8 | R1/2 | 44 | 35 | 14 | 21 | C01670848 |
| 10 | R1/8 | 47 | 28,5 | 8 | 17 | C01671018 |
| 10 | R1/4 | 47 | 32 | 10 | 17 | C01671028 |
| 10 | R3/8 | 47 | 32,5 | 11 | 17 | C01671038 |
| 10 | R1/2 | 47 | 35,5 | 14 | 21 | C01671048 |
| 12 | R1/8 | 55 | 32,5 | 8 | 19 | C01671218 |
| 12 | R1/4 | 55 | 34,5 | 10 | 19 | C01671228 |
| 12 | R3/8 | 55 | 35,5 | 11 | 19 | C01671238 |
| 12 | R1/2 | 55 | 38,5 | 14 | 21 | C01671248 |
| 16 | R3/8 | 64,5 | 43 | 11 | 24 | C01671638 |
| 16 | R1/2 | 64,5 | 46 | 14 | 24 | C01671648 |


C0267



Té orientable piquage central

| Ø A | B | C | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 37,5 | 22 | 4,5 | 10 | C02670405 |
| 4 | M6 | 37,5 | 22 | 4,5 | 10 | C02670406 |
| 4 | G1/8 | 37,5 | 22 | 6 | 14 | C02670418 |
| 4 | G1/4 | 37,5 | 24 | 8 | 17 | C02670428 |
| 4 | G3/8 | 37,5 | 24 | 8 | 20 | C02670438 |
| 6 | M5 | 41 | 24 | 4,5 | 12 | C02670605 |
| 6 | M6 | 41 | 24 | 4,5 | 12 | C02670606 |
| 6 | G1/8 | 41 | 24,5 | 6 | 14 | C02670618 |
| 6 | G1/4 | 41 | 26,5 | 8 | 17 | C02670628 |
| 6 | G3/8 | 41 | 27,5 | 9 | 20 | C02670638 |
| 6 | G1/2 | 41 | 28,5 | 9 | 24 | C02670648 |
| 8 | G1/8 | 44,5 | 26 | 6 | 14 | C02670818 |
| 8 | G1/4 | 44,5 | 28 | 8 | 17 | C02670828 |
| 8 | G3/8 | 44,5 | 29 | 9 | 20 | C02670838 |
| 8 | G1/2 | 44,5 | 30 | 10 | 24 | C02670848 |
| 10 | G1/8 | 47 | 26,5 | 6 | 17 | C02671018 |
| 10 | G1/4 | 47 | 28,5 | 8 | 17 | C02671028 |
| 10 | G3/8 | 47 | 29,5 | 9 | 20 | C02671038 |
| 10 | G1/2 | 47 | 30,5 | 10 | 24 | C02671048 |
| 12 | G1/4 | 55 | 31,5 | 8 | 19 | C02671228 |
| 12 | G3/8 | 55 | 32,5 | 9 | 20 | C02671238 |
| 12 | G1/2 | 55 | 33,5 | 10 | 24 | C02671248 |
| 16 | G3/8 | 64,5 | 40 | 9 | 24 | C02671638 |
| 16 | G1/2 | 64,5 | 41 | 10 | 24 | C02671648 |

C016C/C026C




Té orientable piquage central

(femelle)

| Ø A | B | C | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|----|-----------|
| 4 | M5 | 37,5 | 17 | 8 | 10 | C026C0405 |
| 4 | M6 | 37,5 | 17 | 8 | 10 | C026C0406 |
| 4 | R1/8 | 38 | 17 | 9 | 14 | C016C0418 |
| 4 | R1/4 | 38 | 17 | 11 | 17 | C016C0428 |
| 6 | M5 | 41 | 17,5 | 8 | 12 | C026C0605 |
| 6 | M6 | 41 | 17,5 | 8 | 12 | C026C0606 |
| 6 | R1/8 | 41 | 17,5 | 9 | 14 | C016C0618 |
| 6 | R1/4 | 41 | 17,5 | 11 | 17 | C016C0628 |
| 6 | R3/8 | 41 | 17,5 | 12 | 22 | C016C0638 |
| 8 | R1/8 | 44,5 | 18,5 | 9 | 14 | C016C0818 |
| 8 | R1/4 | 44,5 | 18,5 | 11 | 17 | C016C0828 |
| 8 | R3/8 | 44,5 | 18,5 | 12 | 22 | C016C0838 |
| 8 | R1/2 | 44,5 | 18,5 | 14 | 24 | C016C0848 |
| 10 | R1/8 | 47 | 19,5 | 9 | 17 | C016C1018 |
| 10 | R1/4 | 47 | 19,5 | 11 | 17 | C016C1028 |
| 10 | R3/8 | 47 | 19,5 | 12 | 22 | C016C1038 |
| 10 | R1/2 | 47 | 19,5 | 14 | 24 | C016C1048 |
| 12 | R1/4 | 55 | 22 | 11 | 19 | C016C1228 |
| 12 | R3/8 | 55 | 22 | 12 | 22 | C016C1238 |
| 12 | R1/2 | 55 | 22 | 14 | 24 | C016C1248 |

C0063



Té avec embout lisse au centre


(égal)

| Ø A | Ø A1 | C | E | F | Modèle |
|-----|------|------|------|----|-----------|
| 4 | 4 | 37,5 | 32,5 | 24 | C00630400 |
| 6 | 6 | 41 | 34,5 | 25 | C00630600 |
| 8 | 8 | 44,5 | 36 | 26 | C00630800 |
| 10 | 10 | 47 | 37,5 | 28 | C00631000 |
| 12 | 12 | 55 | 39 | 30 | C00631200 |

(inégal)

| Ø A | Ø A1 | C | E | F | Modèle |
|-----|------|------|------|----|-----------|
| 4 | 6 | 37,5 | 33,5 | 25 | C00630604 |
| 6 | 8 | 41 | 35,5 | 28 | C00630806 |
| 8 | 10 | 44,5 | 38,5 | 28 | C00631008 |
| 10 | 12 | 47 | 39,5 | 30 | C00631210 |

C0064



Té avec embout lisse latéral


(égal)

| Ø A | Ø A1 | C | E | F | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----------|
| 4 | 4 | 58 | 20,5 | 17 | C00640400 |
| 6 | 6 | 52,5 | 21,5 | 17,5 | C00640600 |
| 8 | 8 | 67 | 23,5 | 18,5 | C00640800 |
| 10 | 10 | 73 | 25,5 | 19,5 | C00641000 |
| 12 | 12 | 82 | 30 | 22 | C00641200 |

(inégal)

| Ø A | Ø A1 | C | E1 | F | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 59 | 20 | 17 | C00640604 |
| 6 | 8 | 63,5 | 21,5 | 17,5 | C00640806 |
| 8 | 10 | 69,5 | 23,5 | 18,5 | C00641008 |
| 10 | 12 | 75 | 25,5 | 19,5 | C00641210 |


C0168



Té orientable piquage latéral

| Ø A | B | C | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 45 | 20 | 8 | 10 | C01680418 |
| 4 | R1/4 | 48 | 20 | 10 | 14 | C01680428 |
| 4 | R3/8 | 49 | 20 | 11 | 17 | C01680438 |
| 6 | R1/8 | 48,5 | 21,5 | 8 | 12 | C01680618 |
| 6 | R1/4 | 51 | 21,5 | 10 | 14 | C01680628 |
| 6 | R3/8 | 52 | 21,5 | 11 | 17 | C01680638 |
| 6 | R1/2 | 55 | 21,5 | 14 | 21 | C01680648 |
| 8 | R1/8 | 52 | 23,5 | 8 | 14 | C01680818 |
| 8 | R1/4 | 55 | 23,5 | 10 | 14 | C01680828 |
| 8 | R3/8 | 56 | 23,5 | 11 | 17 | C01680838 |
| 8 | R1/2 | 59 | 23,5 | 14 | 21 | C01680848 |
| 10 | R1/8 | 55,5 | 25,5 | 8 | 17 | C01681018 |
| 10 | R1/4 | 58,5 | 25,5 | 10 | 17 | C01681028 |
| 10 | R3/8 | 59,5 | 25,5 | 11 | 17 | C01681038 |
| 10 | R1/2 | 62,5 | 25,5 | 14 | 21 | C01681048 |
| 12 | R1/8 | 63 | 30 | 8 | 19 | C01681218 |
| 12 | R1/4 | 65 | 30 | 10 | 19 | C01681228 |
| 12 | R3/8 | 66 | 30 | 11 | 19 | C01681238 |
| 12 | R1/2 | 69 | 30 | 14 | 21 | C01681248 |


C0090

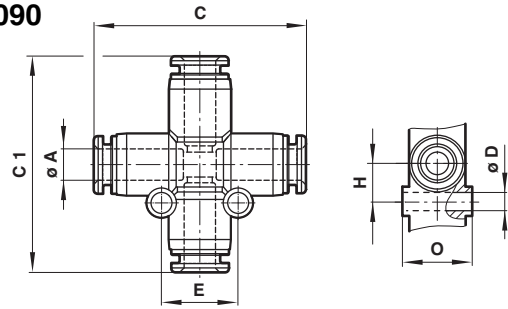

Raccord en croix

| Ø A | C | C1 | Ø D | E | H | O | Modèle |
|-----|------|------|-----|----|-----|------|-----------|
| 4 | 36,5 | 38 | 3,3 | 13 | 6,5 | 10,5 | C00900400 |
| 6 | 42 | 42,5 | 4,3 | 15 | 7,5 | 12,5 | C00900600 |
| 8 | 45 | 47 | 4,3 | 18 | 9 | 14,5 | C00900800 |
| 10 | 48 | 50,5 | 4,3 | 20 | 10 | 17,5 | C00901000 |
| 12 | 55 | 57 | 4,3 | 24 | 12 | 20,5 | C00901200 |


C0268



Té orientable piquage latéral

| Ø A | B | C | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|----|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 42 | 20 | 4,5 | 10 | C02680405 |
| 4 | M6 | 42 | 20 | 4,5 | 10 | C02680406 |
| 4 | G1/8 | 43 | 20 | 6 | 14 | C02680418 |
| 4 | G1/4 | 45 | 20 | 8 | 17 | C02680428 |
| 4 | G3/8 | 45 | 20 | 8 | 20 | C02680438 |
| 6 | M5 | 46 | 21,5 | 4,5 | 12 | C02680605 |
| 6 | M6 | 46 | 21,5 | 4,5 | 12 | C02680606 |
| 6 | G1/8 | 47 | 21,5 | 6 | 14 | C02680618 |
| 6 | G1/4 | 49 | 21,5 | 8 | 17 | C02680628 |
| 6 | G3/8 | 50 | 21,5 | 9 | 20 | C02680638 |
| 8 | G1/8 | 50 | 23,5 | 6 | 14 | C02680818 |
| 8 | G1/4 | 52 | 23,5 | 8 | 17 | C02680828 |
| 8 | G3/8 | 56 | 23,5 | 9 | 20 | C02680838 |
| 8 | G1/2 | 54 | 23,5 | 10 | 24 | C02680848 |
| 10 | G1/8 | 54 | 25,5 | 6 | 17 | C02681018 |
| 10 | G1/4 | 56 | 25,5 | 8 | 17 | C02681028 |
| 10 | G3/8 | 57 | 25,5 | 9 | 20 | C02681038 |
| 10 | G1/2 | 58 | 25,5 | 10 | 24 | C02681048 |
| 12 | G1/4 | 62 | 30 | 8 | 19 | C02681228 |
| 12 | G3/8 | 63 | 30 | 9 | 20 | C02681238 |
| 12 | G1/2 | 64 | 30 | 10 | 24 | C02681248 |


C00D3

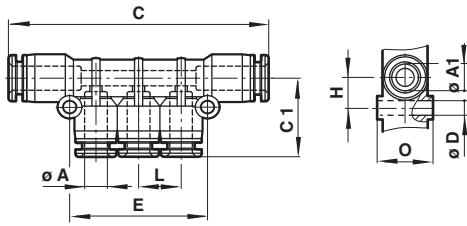

Nourrice

| Ø A | Ø A1 | C | C1 | D | E | H | L | O | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 63,5 | 18 | 3,3 | 34 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | C00D30604 |
| 4 | 8 | 65,5 | 21,5 | 4,3 | 35 | 9 | 10,5 | 14,5 | C00D30804 |
| 6 | 8 | 71,5 | 22,5 | 4,3 | 41 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | C00D30806 |
| 6 | 10 | 78 | 23,5 | 4,3 | 42 | 9,5 | 12,5 | 17,5 | C00D31006 |
| 8 | 10 | 83,5 | 26 | 4,3 | 47 | 9,5 | 14,5 | 17,5 | C00D31008 |


C00J3

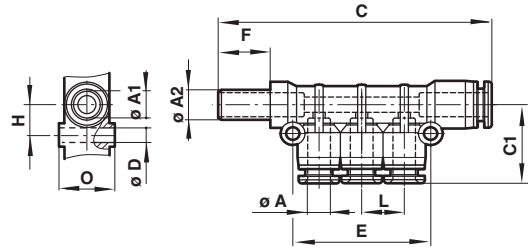

Nourrice avec embout lisse

| Ø A | Ø A1 | Ø A2 | C | C1 | Ø D | E | F | H | L | O | Modèle |
|-----|------|------|-------|------|-----|----|------|-----|------|------|-----------|
| 4 | 6 | 6 | 84,5 | 24 | 3,3 | 34 | 25 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | C00J30604 |
| 4 | 8 | 8 | 89,5 | 28,5 | 4,3 | 35 | 28,5 | 9 | 10,5 | 14,5 | C00J30804 |
| 6 | 8 | 8 | 95,5 | 34 | 4,3 | 41 | 28,5 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | C00J30806 |
| 8 | 10 | 10 | 109,5 | 34,5 | 4,3 | 47 | 31 | 9,5 | 14,5 | 17,5 | C00J31008 |


C01D3

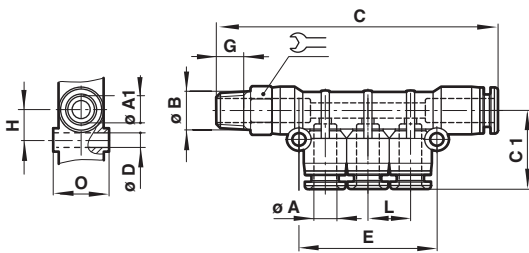

Nourrice avec embout fileté

| Ø A | Ø A1 | B | C | C1 | E | G | H | L | O | ☞ | Modèle |
|-----|------|------|------|------|----|----|-----|------|------|----|-----------|
| 4 | 6 | R1/8 | 72 | 24 | 34 | 8 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 12 | C01D30418 |
| 4 | 8 | R1/8 | 74 | 28,5 | 35 | 8 | 9 | 10,5 | 14,5 | 14 | C01D30428 |
| 6 | 8 | R1/4 | 82,5 | 34 | 41 | 10 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 14 | C01D30628 |
| 8 | 10 | R3/8 | 95 | 34,5 | 47 | 10 | 9,5 | 14,5 | 17,5 | 17 | C01D30838 |


C0A51



Raccord banjo

| Ø A | B | C | C1 | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 25 | 18 | 10 | 3,5 | 8 | COA510405 |
| 4 | G1/8 | 30,5 | 25 | 14,5 | 11 | 8 | COA510418 |
| 4 | G1/4 | 34,5 | 29 | 16,5 | 10 | 12 | COA510428 |
| 6 | M5 | 18 | 28 | 11 | 3,5 | 8 | COA510605 |
| 6 | G1/8 | 31 | 25 | 14,5 | 8 | 8 | COA510618 |
| 6 | G1/4 | 35 | 29 | 16,5 | 10 | 12 | COA510628 |
| 6 | G3/8 | 38,5 | 32,5 | 20,5 | 11 | 14 | COA510638 |
| 8 | G1/8 | 33 | 25 | 13,5 | 8 | 8 | COA510818 |
| 8 | G1/4 | 37 | 29 | 16 | 10 | 12 | COA510828 |
| 8 | G3/8 | 40 | 32,5 | 20,5 | 11 | 14 | COA510838 |
| 8 | G1/2 | 46 | 39,5 | 23 | 14 | 17 | COA510848 |
| 10 | G1/4 | 39 | 29 | 15,5 | 10 | 12 | COA511028 |
| 10 | G3/8 | 42 | 32,5 | 19,5 | 11 | 14 | COA511038 |
| 10 | G1/2 | 47,5 | 39,5 | 23 | 14 | 17 | COA511048 |
| 12 | G3/8 | 46 | 32,5 | 18,5 | 11 | 14 | COA511238 |
| 12 | G1/2 | 50 | 39,5 | 21,5 | 14 | 17 | COA511248 |


C0Q51

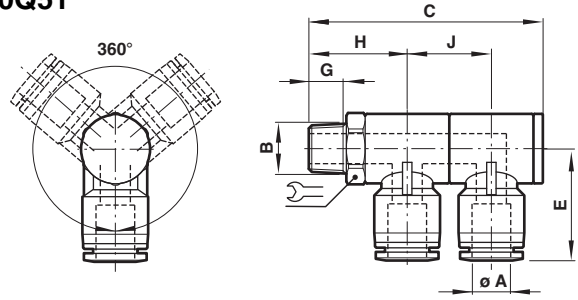

Banjo double orientable

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ⌀ | Modèle |
|-----|------|----|------|----|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 52 | 24 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q510418 |
| 4 | R1/4 | 63 | 26 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q510428 |
| 4 | R3/8 | 65 | 28 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q510438 |
| 4 | R1/2 | 74 | 30 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q510448 |
| 6 | R1/8 | 52 | 25 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q510618 |
| 6 | R1/4 | 63 | 27 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q510628 |
| 6 | R3/8 | 65 | 28,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q510638 |
| 6 | R1/2 | 74 | 30 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q510648 |
| 8 | R1/8 | 52 | 27 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q510818 |
| 8 | R1/4 | 63 | 28,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q510828 |
| 8 | R3/8 | 65 | 30,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q510838 |
| 8 | R1/2 | 74 | 32 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q510848 |
| 10 | R1/8 | 52 | 28,5 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q511018 |
| 10 | R1/4 | 63 | 30,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q511028 |
| 10 | R3/8 | 65 | 32,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q511038 |
| 10 | R1/2 | 74 | 34,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q511048 |
| 12 | R1/4 | 63 | 36 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q511228 |
| 12 | R3/8 | 65 | 36 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q511238 |
| 12 | R1/2 | 74 | 38 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q511248 |


**C0D51
C0E51
C0F51
C0G51**



Banjo
(avec piquage en tête)

| Ø A | B | C | C1 | E | G | G1 | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----|----|----|-----------|
| 4 | M5 | 25 | 20 | 10 | 3,5 | 6 | 8 | C0D510405 |
| 4 | R1/8 | 30,5 | 30 | 14,5 | 9 | 8 | 14 | C0E510418 |
| 4 | R1/4 | 34,5 | 35,5 | 18 | 11 | 10 | 17 | C0F510428 |
| 6 | M5 | 28 | 20 | 11 | 3,5 | 6 | 8 | C0D510605 |
| 6 | R1/8 | 31 | 30 | 14,5 | 9 | 8 | 14 | C0E510618 |
| 6 | R1/4 | 35 | 35,5 | 18 | 11 | 10 | 17 | C0F510628 |
| 6 | R3/8 | 38,5 | 41 | 21 | 12 | 11 | 21 | C0G510638 |
| 8 | R1/8 | 33 | 30 | 15,5 | 9 | 8 | 14 | C0E510818 |
| 8 | R1/4 | 38 | 35,5 | 19 | 11 | 10 | 17 | C0F510828 |
| 8 | R3/8 | 40 | 41 | 21 | 12 | 11 | 21 | C0G510838 |
| 10 | R1/4 | 39 | 35,5 | 20 | 11 | 10 | 17 | C0F511028 |
| 10 | R3/8 | 42 | 41 | 22,5 | 12 | 11 | 21 | C0G511038 |
| 12 | R3/8 | 46 | 41 | 23 | 12 | 11 | 21 | C0G511238 |


C0B51

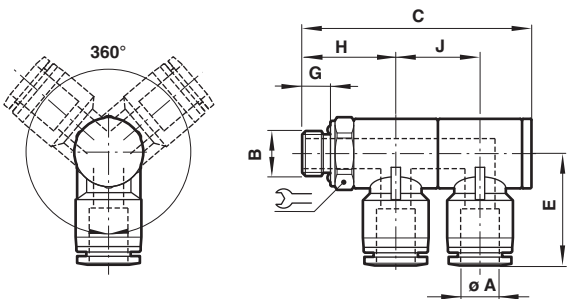

Banjo double orientable

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ⌀ | Modèle |
|-----|------|----|------|-----|------|----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 50 | 24 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B510418 |
| 4 | G1/4 | 61 | 26 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B510428 |
| 4 | G3/8 | 62 | 28 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B510438 |
| 4 | G1/2 | 70 | 30 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B510448 |
| 6 | G1/8 | 50 | 25 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B510618 |
| 6 | G1/4 | 61 | 27 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B510628 |
| 6 | G3/8 | 62 | 28,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B510638 |
| 6 | G1/2 | 70 | 30 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B510648 |
| 8 | G1/8 | 50 | 27 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B510818 |
| 8 | G1/4 | 61 | 28,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B510828 |
| 8 | G3/8 | 62 | 30,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B510838 |
| 8 | G1/2 | 70 | 32 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B510848 |
| 10 | G1/8 | 50 | 28,5 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B511018 |
| 10 | G1/4 | 61 | 30,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B511028 |
| 10 | G3/8 | 62 | 32,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B511038 |
| 10 | G1/2 | 70 | 34,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B511048 |
| 12 | G1/4 | 61 | 36 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B511228 |
| 12 | G3/8 | 62 | 36 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B511238 |
| 12 | G1/2 | 70 | 38 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B511248 |


C0H51

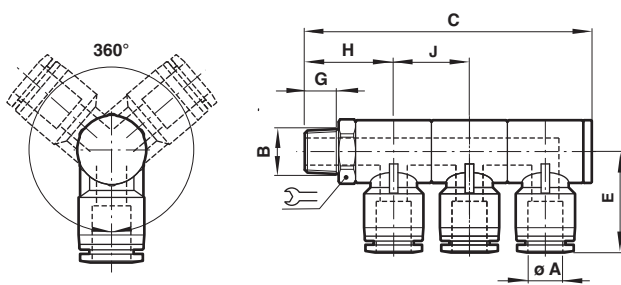

Banjo triple orientable

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 70 | 24 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H510418 |
| 4 | R1/4 | 85 | 26 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H510428 |
| 4 | R3/8 | 87 | 28 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H510438 |
| 4 | R1/2 | 97,5 | 30 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H510448 |
| 6 | R1/8 | 70 | 25 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H510618 |
| 6 | R1/4 | 85 | 27 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H510628 |
| 6 | R3/8 | 87 | 28,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H510638 |
| 6 | R1/2 | 97,5 | 30 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H510648 |
| 8 | R1/8 | 70 | 27 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H510818 |
| 8 | R1/4 | 85 | 28,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H510828 |
| 8 | R3/8 | 87 | 30,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H510838 |
| 8 | R1/2 | 97,5 | 32 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H510848 |
| 10 | R1/8 | 70 | 28,5 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H511018 |
| 10 | R1/4 | 85 | 30,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H511028 |
| 10 | R3/8 | 87 | 32,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H511038 |
| 10 | R1/2 | 97,5 | 34,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H511048 |
| 12 | R1/4 | 85 | 36 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H511228 |
| 12 | R3/8 | 87 | 36 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H511238 |
| 12 | R1/2 | 87,5 | 38 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H511248 |


C0N71

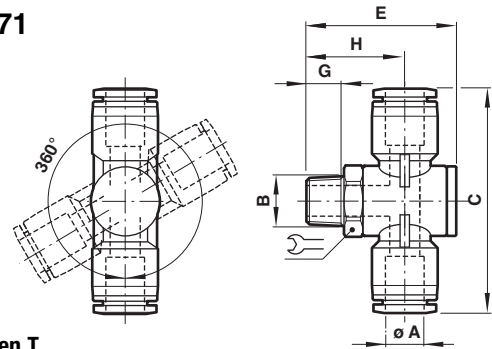

Banjo en T

| Ø A | B | C | E | G | H | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|----|----|------|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 47 | 34 | 8 | 25,5 | 14 | C0N710418 |
| 4 | R1/4 | 50,5 | 41 | 10 | 27,5 | 17 | C0N710428 |
| 4 | R3/8 | 54,5 | 43 | 11 | 29 | 21 | C0N710438 |
| 4 | R1/2 | 58,5 | 50 | 14 | 34 | 24 | C0N710448 |
| 6 | R1/8 | 48,5 | 34 | 8 | 25,5 | 14 | C0N710618 |
| 6 | R1/4 | 52 | 41 | 10 | 27,5 | 17 | C0N710628 |
| 6 | R3/8 | 56 | 43 | 11 | 29 | 21 | C0N710638 |
| 6 | R1/2 | 58,5 | 50 | 14 | 34 | 24 | C0N710648 |
| 8 | R1/8 | 52 | 34 | 8 | 25,5 | 14 | C0N710818 |
| 8 | R1/4 | 55,5 | 41 | 10 | 27,5 | 17 | C0N710828 |
| 8 | R3/8 | 59,5 | 43 | 11 | 29 | 21 | C0N710838 |
| 8 | R1/2 | 63,5 | 50 | 14 | 34 | 24 | C0N710848 |
| 10 | R1/8 | 56 | 34 | 8 | 25,5 | 14 | C0N711018 |
| 10 | R1/4 | 59,5 | 41 | 10 | 27,5 | 17 | C0N711028 |
| 10 | R3/8 | 63,5 | 43 | 11 | 29 | 21 | C0N711038 |
| 10 | R1/2 | 67 | 50 | 14 | 34 | 24 | C0N711048 |
| 12 | R1/4 | 66 | 41 | 10 | 27,5 | 17 | C0N711228 |
| 12 | R3/8 | 70 | 43 | 11 | 29 | 21 | C0N711238 |
| 12 | R1/2 | 74,5 | 50 | 14 | 34 | 24 | C0N711248 |


C0C51

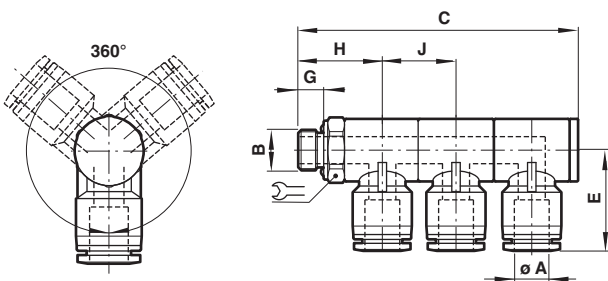

Banjo triple orientable

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ≡ | Modèle |
|-----|------|----|------|-----|------|----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 68 | 24 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C510418 |
| 4 | G1/4 | 83 | 26 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C510428 |
| 4 | G3/8 | 84 | 28 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C510438 |
| 4 | G1/2 | 93 | 30 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C510448 |
| 6 | G1/8 | 68 | 25 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C510618 |
| 6 | G1/4 | 83 | 27 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C510628 |
| 6 | G3/8 | 84 | 28,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C510638 |
| 6 | G1/2 | 93 | 30 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C510648 |
| 8 | G1/8 | 68 | 27 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C510818 |
| 8 | G1/4 | 83 | 28,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C510828 |
| 8 | G3/8 | 84 | 30,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C510838 |
| 8 | G1/2 | 93 | 32 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C510848 |
| 10 | G1/8 | 68 | 28,5 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C511018 |
| 10 | G1/4 | 83 | 30,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C511028 |
| 10 | G3/8 | 84 | 32,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C511038 |
| 10 | G1/2 | 83 | 34,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C511048 |
| 12 | G1/4 | 83 | 34 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C511228 |
| 12 | G3/8 | 84 | 35 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C511238 |
| 12 | G1/2 | 93 | 38 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C511248 |


C0A71

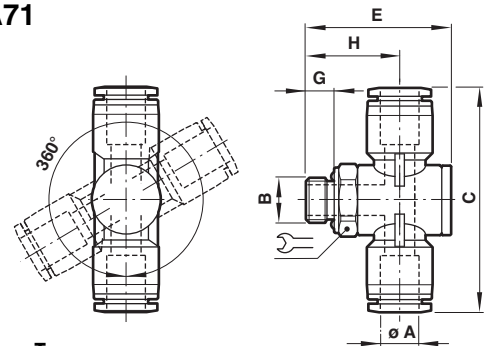

Banjo en T

| Ø A | B | C | E | G | H | ≡ | Modèle |
|-----|-------|------|------|-----|------|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 47 | 32 | 5 | 20,5 | 14 | C0A710418 |
| 4 | G1/4 | 50,5 | 39 | 6,5 | 25,5 | 17 | C0A710428 |
| 4 | G3/8 | 54,5 | 40 | 6,5 | 26 | 21 | C0A710438 |
| 4 | G1/2 | 58,5 | 45,5 | 8 | 29,5 | 24 | C0A710448 |
| 6 | G1/8 | 48,5 | 32 | 5 | 20,5 | 14 | C0A710618 |
| 6 | G1/4 | 52 | 39 | 6,5 | 25,5 | 17 | C0A710628 |
| 6 | G3/8 | 56 | 40 | 6,5 | 26 | 21 | C0A710638 |
| 6 | G1/2 | 58,5 | 45,5 | 8 | 29,5 | 24 | C0A710648 |
| 8 | G1/8 | 52 | 32 | 5 | 20,5 | 14 | C0A710818 |
| 8 | G1/4 | 55,5 | 39 | 6,5 | 25,5 | 17 | C0A710828 |
| 8 | G3/8 | 59,5 | 40 | 6,5 | 26 | 21 | C0A710838 |
| 8 | G1/2 | 62,5 | 45,5 | 8 | 29,5 | 24 | C0A710848 |
| 10 | G1/8 | 56 | 32 | 5 | 20,5 | 14 | C0A711018 |
| 10 | G1/4 | 59,5 | 39 | 6,5 | 25,5 | 17 | C0A711028 |
| 10 | G3/8 | 63,5 | 40 | 6,5 | 26 | 21 | C0A711038 |
| 10 | G1/2 | 67 | 45,5 | 8 | 29,5 | 24 | C0A711048 |
| 12 | G1/4 | 66 | 39 | 6,5 | 25,5 | 17 | C0A711228 |
| 12 | G3/8 | 70 | 40 | 6,5 | 26 | 21 | C0A711238 |
| 12 | G 1/2 | 74,5 | 45,5 | 8 | 29,5 | 24 | C0A711248 |


C0Q71

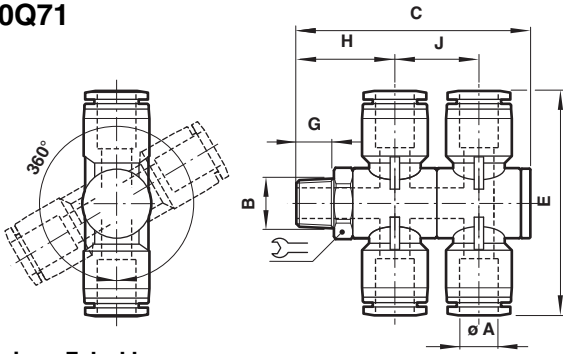

Banjo en T double

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ⌀ | Modèle |
|-----|------|----|------|----|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 52 | 47 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q710418 |
| 4 | R1/4 | 63 | 50,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q710428 |
| 4 | R3/8 | 65 | 54,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q710438 |
| 4 | R1/2 | 74 | 58,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q710448 |
| 6 | R1/8 | 52 | 48,5 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q710618 |
| 6 | R1/4 | 63 | 52 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q710628 |
| 6 | R3/8 | 65 | 56 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q710638 |
| 6 | R1/2 | 74 | 58,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q710648 |
| 8 | R1/8 | 52 | 52 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q710818 |
| 8 | R1/4 | 63 | 55,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q710828 |
| 8 | R3/8 | 65 | 59,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q710838 |
| 8 | R1/2 | 74 | 62,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q710848 |
| 10 | R1/8 | 52 | 56 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q711018 |
| 10 | R1/4 | 63 | 59,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q711028 |
| 10 | R3/8 | 65 | 63,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q711038 |
| 10 | R1/2 | 74 | 67 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q711048 |
| 12 | R1/4 | 63 | 66 | 10 | 27,5 | 21 | 17 | C0Q711228 |
| 12 | R3/8 | 65 | 70 | 11 | 29 | 21 | 21 | C0Q711238 |
| 12 | R1/2 | 74 | 74,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q711248 |


C0H71

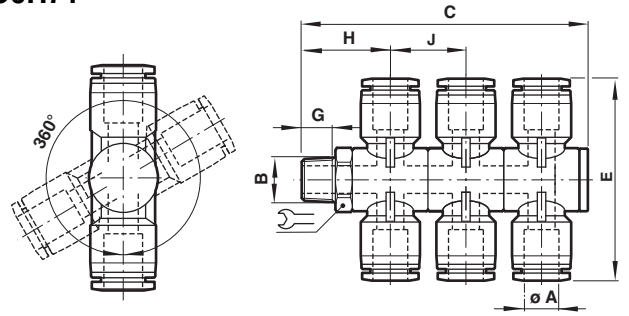

Banjo en T triple

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 70 | 47 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H710418 |
| 4 | R1/4 | 85 | 50,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H710428 |
| 4 | R3/8 | 87 | 54,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H710438 |
| 4 | R1/2 | 97,5 | 58,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H710448 |
| 6 | R1/8 | 70 | 48,5 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H710618 |
| 6 | R1/4 | 85 | 52 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H710628 |
| 6 | R3/8 | 87 | 56 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H710638 |
| 6 | R1/2 | 97,5 | 58,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H710648 |
| 8 | R1/8 | 70 | 52 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H710818 |
| 8 | R1/4 | 85 | 55,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H710828 |
| 8 | R3/8 | 87 | 59,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H710838 |
| 8 | R1/2 | 97,5 | 62,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H710848 |
| 10 | R1/8 | 70 | 56 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0H711018 |
| 10 | R1/4 | 85 | 59,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0H711028 |
| 10 | R3/8 | 87 | 63,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0H711038 |
| 10 | R1/2 | 97,5 | 67 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H711048 |
| 12 | R1/4 | 85 | 66 | 10 | 27,5 | 21 | 17 | C0H711228 |
| 12 | R3/8 | 87 | 70 | 11 | 29 | 21 | 21 | C0H711238 |
| 12 | R1/2 | 97,5 | 74,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0H711248 |


C0B71

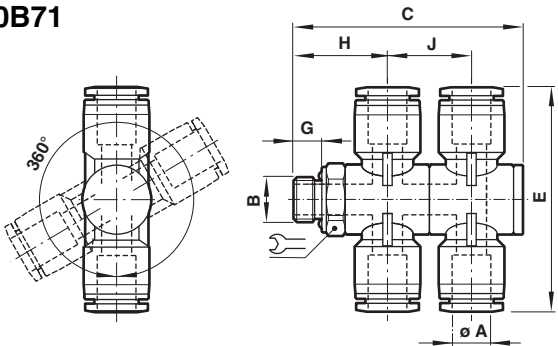

Banjo en T double

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ⌀ | Modèle |
|-----|-------|------|------|-----|------|----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 50 | 47 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B710418 |
| 4 | G1/4 | 61 | 50,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B710428 |
| 4 | G3/8 | 62 | 54,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B710438 |
| 4 | G1/2 | 69,5 | 58,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B710448 |
| 6 | G1/8 | 50 | 48,5 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B710618 |
| 6 | G1/4 | 61 | 52 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B710628 |
| 6 | G3/8 | 62 | 56 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B710638 |
| 6 | G1/2 | 69,5 | 58,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B710648 |
| 8 | G1/8 | 50 | 52 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B710818 |
| 8 | G1/4 | 61 | 55,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B710828 |
| 8 | G3/8 | 62 | 59,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B710838 |
| 8 | G1/2 | 69,5 | 62,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B710848 |
| 10 | G1/8 | 50 | 56 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B711018 |
| 10 | G1/4 | 61 | 59,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B711028 |
| 10 | G3/8 | 62 | 63,5 | 6,6 | 26 | 22 | 21 | C0B711038 |
| 10 | G1/2 | 69,5 | 67 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B711048 |
| 12 | G1/4 | 61 | 66 | 6,5 | 25,5 | 21 | 17 | C0B711228 |
| 12 | G3/8 | 62 | 70 | 6,5 | 26 | 21 | 21 | C0B711238 |
| 12 | G 1/2 | 69,5 | 74,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B711248 |


C0C71

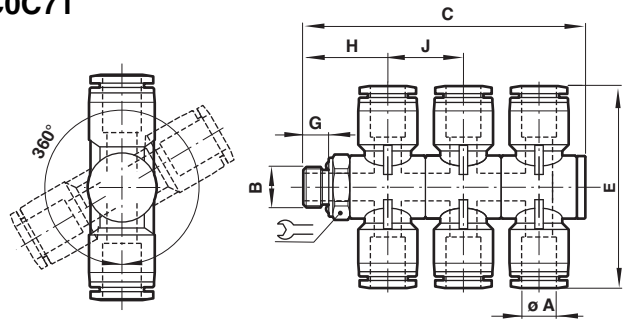

Banjo en T triple

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ⌀ | Modèle |
|-----|-------|----|------|-----|------|----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 68 | 47 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C710418 |
| 4 | G1/4 | 83 | 50,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C710428 |
| 4 | G3/8 | 84 | 54,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C710438 |
| 4 | G1/2 | 93 | 58,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C710448 |
| 6 | G1/8 | 68 | 48,5 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C710618 |
| 6 | G1/4 | 83 | 52 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C710628 |
| 6 | G3/8 | 84 | 56 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C710638 |
| 6 | G1/2 | 93 | 58,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C710648 |
| 8 | G1/8 | 68 | 52 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C710818 |
| 8 | G1/4 | 83 | 55,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C710828 |
| 8 | G3/8 | 84 | 59,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C710838 |
| 8 | G1/2 | 93 | 62,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C710848 |
| 10 | G1/8 | 68 | 56 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C711018 |
| 10 | G1/4 | 83 | 59,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C711028 |
| 10 | G3/8 | 84 | 63,5 | 6,6 | 26 | 22 | 21 | C0C711038 |
| 10 | G1/2 | 93 | 67 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C711048 |
| 12 | G1/4 | 83 | 66 | 6,5 | 25,5 | 21 | 17 | C0C711228 |
| 12 | G3/8 | 84 | 70 | 6,5 | 26 | 21 | 21 | C0C711238 |
| 12 | G 1/2 | 93 | 74,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C711248 |


C0*7J

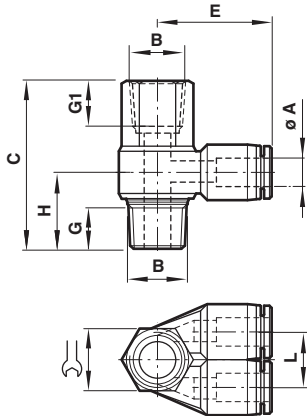

Banjo en Y avec piquage en tête

| Ø A | B | C | E | G | G1 | H | L | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|----|------|------|----|-----------|
| 6 | R1/8 | 30 | 23 | 8 | 8 | 14,5 | 12,5 | 14 | C0E7J0618 |
| 8 | R1/4 | 35,5 | 28,5 | 10 | 10 | 18,5 | 15 | 17 | C0F7J0828 |
| 10 | R1/4 | 35,5 | 31 | 10 | 10 | 19,5 | 17,5 | 17 | C0F7J1028 |
| 10 | R3/8 | 41 | 31 | 11 | 11 | 20,5 | 17,5 | 21 | C0G7J1038 |
| 12 | R3/8 | 41 | 36 | 11 | 11 | 22 | 20,5 | 21 | C0G7J1238 |
| 12 | R1/2 | 50 | 36,5 | 14 | 14 | 25,5 | 20,5 | 24 | C0H7J1248 |


C0N70

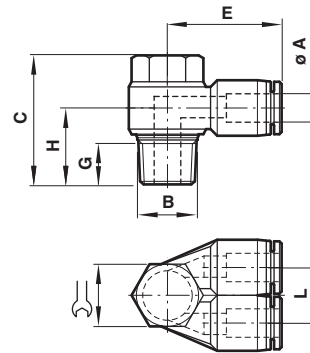

Banjo en Y

| Ø A | B | C | E | G | H | L | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|------|----|------|------|----|-----------|
| 6 | R1/8 | 25 | 23 | 8 | 14,5 | 12,5 | 11 | C0N700618 |
| 8 | R1/4 | 29 | 28,5 | 10 | 18,5 | 15 | 15 | C0N700828 |
| 10 | R1/4 | 29 | 31 | 10 | 19,5 | 17,5 | 15 | C0N701028 |
| 10 | R3/8 | 32,5 | 31 | 11 | 20,5 | 17,5 | 19 | C0N701038 |
| 12 | R3/8 | 32,5 | 36 | 11 | 22 | 20,5 | 19 | C0N701238 |
| 12 | R1/2 | 39,5 | 36,5 | 14 | 25,5 | 20,5 | 24 | C0N701248 |


C0*7K

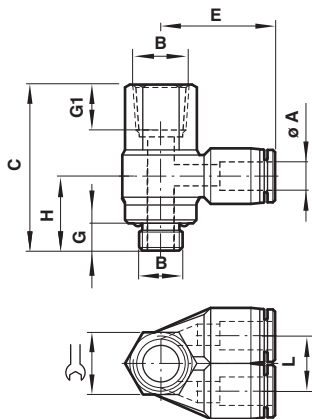

Banjo en Y avec piquage en tête

| Ø A | B | C | E | G | G1 | H | L | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|------|------|----|-----------|
| 4 | M5 | 20 | 19,5 | 3,5 | 7 | 10 | 10,5 | 8 | C0D7K0405 |
| 6 | G1/8 | 30 | 23 | 8 | 8 | 14 | 12,5 | 14 | C0E7K0618 |
| 8 | G1/4 | 35,5 | 27 | 10 | 10 | 17,5 | 14,5 | 17 | C0F7K0828 |
| 10 | G1/4 | 35,5 | 28 | 10 | 10 | 17,5 | 17,5 | 17 | C0F7K1028 |
| 10 | G3/8 | 41 | 30 | 11 | 11 | 17,5 | 17,5 | 21 | C0G7K1038 |
| 12 | G3/8 | 41 | 33 | 11 | 11 | 17,5 | 20,5 | 21 | C0G7K1238 |
| 12 | G1/2 | 50 | 35 | 14 | 14 | 20 | 20,5 | 24 | C0H7K1248 |


C0A70



Banjo en Y

| Ø A | B | C | E | G | H | L | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|------|------|----|-----------|
| 4 | M5 | 18 | 19,5 | 3,6 | 10 | 10,5 | 8 | C0A700405 |
| 6 | G1/8 | 23,5 | 23 | 4,5 | 14 | 12,5 | 8 | C0A700618 |
| 8 | G1/4 | 28 | 28,5 | 6 | 17,5 | 15 | 12 | C0A700828 |
| 10 | G1/4 | 28 | 31 | 6 | 19 | 17,5 | 12 | C0A701028 |
| 10 | G3/8 | 32,5 | 31 | 6 | 21 | 17,5 | 14 | C0A701038 |
| 12 | G3/8 | 32,5 | 36 | 6 | 22,5 | 20,5 | 14 | C0A701238 |
| 12 | G1/2 | 34 | 36,5 | 7,5 | 23 | 20,5 | 17 | C0A701248 |


C0Q70

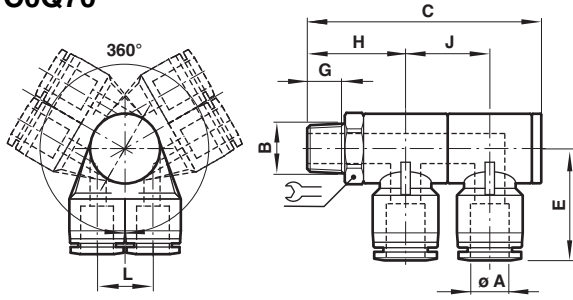

Banjo en Y double

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ≡ | Modèle |
|-----|------|----|------|----|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 52 | 24 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q700418 |
| 4 | R1/4 | 63 | 26 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q700428 |
| 4 | R3/8 | 65 | 28 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q700438 |
| 4 | R1/2 | 74 | 30,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q700448 |
| 6 | R1/8 | 52 | 25 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q700618 |
| 6 | R1/4 | 63 | 27 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q700628 |
| 6 | R3/8 | 65 | 28,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q700638 |
| 6 | R1/2 | 74 | 31 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q700648 |
| 8 | R1/8 | 52 | 27 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q700818 |
| 8 | R1/4 | 63 | 30,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q700828 |
| 8 | R3/8 | 65 | 30,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q700838 |
| 8 | R1/2 | 74 | 32,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q700848 |
| 10 | R1/8 | 52 | 28,5 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | C0Q701018 |
| 10 | R1/4 | 63 | 30,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q701028 |
| 10 | R3/8 | 65 | 32,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q701038 |
| 10 | R1/2 | 74 | 35 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q701048 |
| 12 | R1/4 | 63 | 34 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | C0Q701228 |
| 12 | R3/8 | 65 | 35 | 11 | 29 | 22 | 21 | C0Q701238 |
| 12 | R1/2 | 74 | 39 | 14 | 34 | 24 | 24 | C0Q701248 |


C0H70

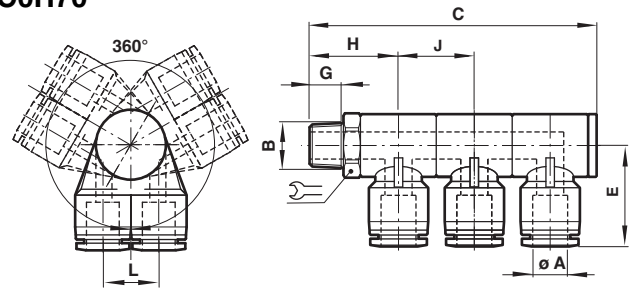

Banjo en Y triple

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ≡ | Modèle |
|-----|------|----|------|----|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 52 | 24 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | COH700418 |
| 4 | R1/4 | 63 | 26 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | COH700428 |
| 4 | R3/8 | 65 | 28 | 11 | 29 | 22 | 21 | COH700438 |
| 4 | R1/2 | 74 | 30,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | COH700448 |
| 6 | R1/8 | 52 | 25 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | COH700618 |
| 6 | R1/4 | 63 | 27 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | COH700628 |
| 6 | R3/8 | 65 | 28,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | COH700638 |
| 6 | R1/2 | 74 | 31 | 14 | 34 | 24 | 24 | COH700648 |
| 8 | R1/8 | 52 | 27 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | COH700818 |
| 8 | R1/4 | 63 | 30,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | COH700828 |
| 8 | R3/8 | 65 | 30,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | COH700838 |
| 8 | R1/2 | 74 | 32,5 | 14 | 34 | 24 | 24 | COH700848 |
| 10 | R1/8 | 52 | 28,5 | 8 | 22,5 | 18 | 14 | COH701018 |
| 10 | R1/4 | 63 | 30,5 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | COH701028 |
| 10 | R3/8 | 65 | 32,5 | 11 | 29 | 22 | 21 | COH701038 |
| 10 | R1/2 | 74 | 35 | 14 | 34 | 24 | 24 | COH701048 |
| 12 | R1/4 | 63 | 34 | 10 | 27,5 | 22 | 17 | COH701228 |
| 12 | R3/8 | 65 | 35 | 11 | 29 | 22 | 21 | COH701238 |
| 12 | R1/2 | 74 | 39 | 14 | 34 | 24 | 24 | COH701248 |


C0B70

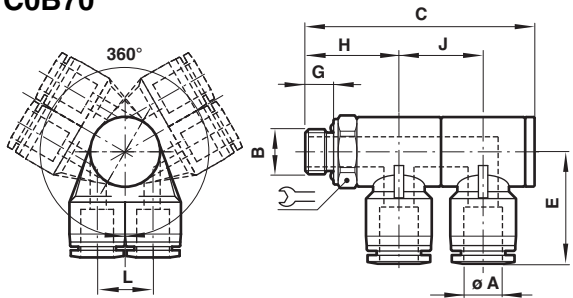

Banjo en Y double

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ≡ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|------|----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 50 | 24 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B700418 |
| 4 | G1/4 | 61 | 26 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B700428 |
| 4 | G3/8 | 62 | 28 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B700438 |
| 4 | G1/2 | 69,5 | 30,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B700448 |
| 6 | G1/8 | 50 | 25 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B700618 |
| 6 | G1/4 | 61 | 27 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B700628 |
| 6 | G3/8 | 62 | 28,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B700638 |
| 6 | G1/2 | 69,5 | 31 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B700648 |
| 8 | G1/8 | 50 | 27 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B700818 |
| 8 | G1/4 | 61 | 30,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B700828 |
| 8 | G3/8 | 62 | 30,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B700838 |
| 8 | G1/2 | 69,5 | 32,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B700848 |
| 10 | G1/8 | 50 | 28,5 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0B701018 |
| 10 | G1/4 | 61 | 30,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B701028 |
| 10 | G3/8 | 62 | 32,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B701038 |
| 10 | G1/2 | 69,5 | 35 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B701048 |
| 12 | G1/4 | 61 | 34 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0B701228 |
| 12 | G3/8 | 62 | 35 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0B701238 |
| 12 | G1/2 | 69,5 | 39 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0B701248 |


C0C70

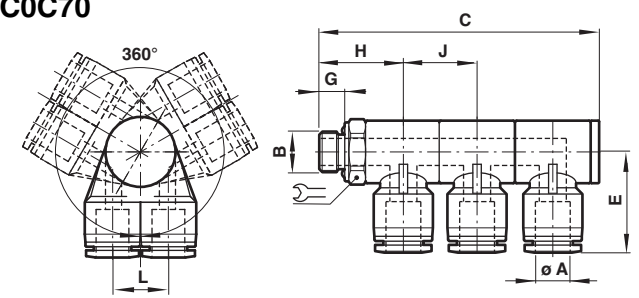

Banjo en Y triple

| Ø A | B | C | E | G | H | J | ≡ | Modèle |
|-----|------|----|------|-----|------|----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 68 | 24 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C700418 |
| 4 | G1/4 | 83 | 26 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C700428 |
| 4 | G3/8 | 84 | 28 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C700438 |
| 4 | G1/2 | 93 | 30,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C700448 |
| 6 | G1/8 | 68 | 25 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C700618 |
| 6 | G1/4 | 83 | 27 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C700628 |
| 6 | G3/8 | 84 | 28,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C700638 |
| 6 | G1/2 | 93 | 31 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C700648 |
| 8 | G1/8 | 68 | 27 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C700818 |
| 8 | G1/4 | 83 | 30,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C700828 |
| 8 | G3/8 | 84 | 30,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C700838 |
| 8 | G1/2 | 93 | 32,5 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C700848 |
| 10 | G1/8 | 68 | 28,5 | 5 | 20,5 | 18 | 14 | C0C701018 |
| 10 | G1/4 | 83 | 30,5 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C701028 |
| 10 | G3/8 | 84 | 32,5 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C701038 |
| 10 | G1/2 | 93 | 35 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C701048 |
| 12 | G1/4 | 83 | 34 | 6,5 | 25,5 | 22 | 17 | C0C701228 |
| 12 | G3/8 | 84 | 35 | 6,5 | 26 | 22 | 21 | C0C701238 |
| 12 | G1/2 | 93 | 39 | 8 | 29,5 | 24 | 24 | C0C701248 |

C0TA0

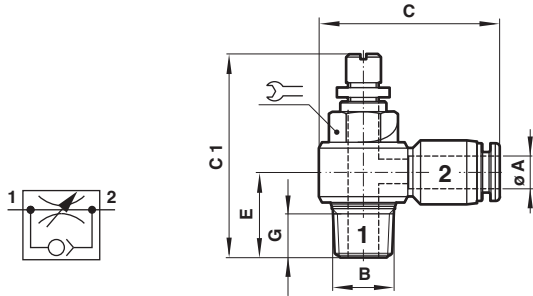


Banjo avec limiteur de débit
(régulation filetage vers tube)

| Ø A | B | C | C1 min. | C1 max. | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|---------|---------|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 30,5 | 35 | 40 | 14,5 | 8 | 11 | C0TA00418 |
| 4 | R1/4 | 34,5 | 40 | 45,5 | 18 | 10 | 15 | C0TA00428 |
| 6 | R1/8 | 31 | 35 | 31 | 14,5 | 8 | 11 | C0TA00618 |
| 6 | R1/4 | 35 | 40 | 45,5 | 18 | 10 | 15 | C0TA00628 |
| 6 | R3/8 | 38,5 | 46,5 | 55 | 21 | 11 | 19 | C0TA00638 |
| 8 | R1/8 | 33 | 35 | 40 | 15,5 | 8 | 11 | C0TA00818 |
| 8 | R1/4 | 37 | 40 | 45,5 | 19 | 10 | 15 | C0TA00828 |
| 8 | R3/8 | 40 | 46,5 | 55 | 21 | 11 | 19 | C0TA00838 |
| 8 | R1/2 | 46 | 53 | 60 | 25 | 14 | 24 | C0TA00848 |
| 10 | R1/4 | 39 | 40 | 45,5 | 20 | 10 | 15 | C0TA01028 |
| 10 | R3/8 | 42 | 46,5 | 55 | 22,5 | 11 | 19 | C0TA01038 |
| 10 | R1/2 | 47,5 | 53 | 60 | 25 | 14 | 24 | C0TA01048 |
| 12 | R1/4 | 41 | 40 | 45,5 | 22 | 10 | 15 | C0TA01228 |
| 12 | R3/8 | 46 | 46,5 | 55 | 23 | 11 | 19 | C0TA01238 |
| 12 | R1/2 | 50 | 53 | 60 | 27 | 14 | 24 | C0TA01248 |

Voir en page 5 les courbes de débit

C0SA0

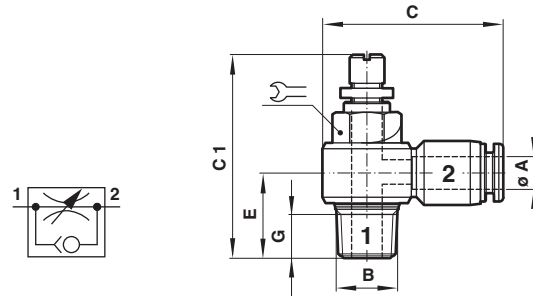


Banjo avec limiteur
(régulation tube vers filetage)

| Ø A | B | C | C1 min. | C1 max. | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|---------|---------|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 30,5 | 35 | 40 | 14,5 | 8 | 11 | C0SA00418 |
| 4 | R1/4 | 34,5 | 40 | 45,5 | 18 | 10 | 15 | C0SA00428 |
| 6 | R1/8 | 31 | 35 | 40 | 14,5 | 8 | 11 | C0SA00618 |
| 6 | R1/4 | 35 | 40 | 45,5 | 18 | 10 | 15 | C0SA00628 |
| 6 | R3/8 | 39 | 46,5 | 55 | 21 | 11 | 19 | C0SA00638 |
| 8 | R1/8 | 33 | 35 | 40 | 15,5 | 8 | 11 | C0SA00818 |
| 8 | R1/4 | 37 | 40 | 45,5 | 19 | 10 | 15 | C0SA00828 |
| 8 | R3/8 | 40 | 46,5 | 55 | 21 | 11 | 19 | C0SA00838 |
| 8 | R1/2 | 46 | 53 | 60 | 25 | 14 | 24 | C0SA00848 |
| 10 | R1/4 | 39 | 40 | 45,5 | 20 | 10 | 15 | C0SA01028 |
| 10 | R3/8 | 42 | 46,5 | 55 | 22,5 | 11 | 19 | C0SA01038 |
| 10 | R1/2 | 47,5 | 53 | 60 | 25 | 14 | 24 | C0SA01048 |
| 12 | R1/4 | 41 | 40 | 45,5 | 22 | 10 | 15 | C0SA01228 |
| 12 | R3/8 | 46 | 46,5 | 55 | 23 | 11 | 19 | C0SA01238 |
| 12 | R1/2 | 50 | 53 | 60 | 27 | 14 | 24 | C0SA01248 |

Voir en page 5 les courbes de débit

C0K51

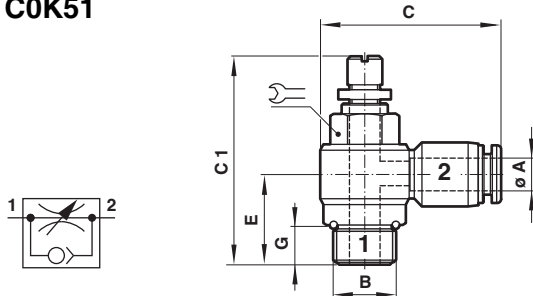


Banjo avec limiteur de débit
(régulation filetage vers tube)

| Ø A | B | C | C1 min. | C1 max. | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|---------|---------|------|-----|----|-----------|
| 3 | M5 | 21,5 | 27 | 30 | 9,5 | 3,5 | 8 | C0K510305 |
| 4 | M5 | 25 | 27 | 30 | 10 | 3,5 | 8 | C0K510405 |
| 4 | G1/8 | 30,5 | 35 | 40 | 15 | 6 | 8 | C0K510418 |
| 4 | G1/4 | 34,5 | 40 | 45,5 | 17 | 8 | 12 | C0K510428 |
| 6 | M5 | 28 | 27 | 30 | 11 | 3,5 | 8 | C0K510605 |
| 6 | G1/8 | 31 | 35 | 40 | 15 | 6 | 8 | C0K510618 |
| 6 | G1/4 | 35 | 40 | 45,5 | 17 | 8 | 12 | C0K510628 |
| 6 | G3/8 | 38,5 | 46,5 | 55 | 21 | 8 | 14 | C0K510638 |
| 8 | G1/8 | 33 | 35 | 40 | 14 | 6 | 8 | C0K510818 |
| 8 | G1/4 | 37 | 40 | 45,5 | 16 | 8 | 12 | C0K510828 |
| 8 | G3/8 | 40 | 46,5 | 55 | 21 | 8 | 14 | C0K510838 |
| 8 | G1/2 | 46 | 53 | 60 | 22,5 | 9 | 17 | C0K510848 |
| 10 | G1/4 | 39 | 40 | 45,5 | 18 | 8 | 12 | C0K511028 |
| 10 | G3/8 | 42 | 46,5 | 55 | 19,5 | 8 | 14 | C0K511038 |
| 10 | G1/2 | 47,5 | 53 | 60 | 22,5 | 9 | 17 | C0K511048 |
| 12 | G1/4 | 41 | 40 | 45,5 | 20 | 8 | 12 | C0K511228 |
| 12 | G3/8 | 46 | 46,5 | 55 | 19 | 8 | 14 | C0K511238 |
| 12 | G1/2 | 50 | 53 | 60 | 21 | 9 | 17 | C0K511248 |

Voir en page 5 les courbes de débit

C0TB0

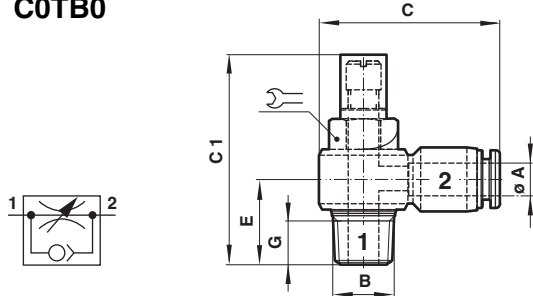


Banjo avec limiteur de débit
(régulation filetage vers tube)

| Ø A | B | C | C1 | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 30,5 | 31,5 | 15 | 8 | 11 | C0TB00418 |
| 4 | R1/4 | 34,5 | 37 | 18,5 | 10 | 15 | C0TB00428 |
| 6 | R1/8 | 31 | 31,5 | 15 | 8 | 11 | C0TB00618 |
| 6 | R1/4 | 35 | 37 | 18,5 | 10 | 15 | C0TB00628 |
| 6 | R3/8 | 38,5 | 43,5 | 22 | 11 | 19 | C0TB00638 |
| 8 | R1/8 | 33 | 31,5 | 16,5 | 8 | 11 | C0TB00818 |
| 8 | R1/4 | 37 | 37 | 19,5 | 10 | 15 | C0TB00828 |
| 8 | R3/8 | 40 | 43,5 | 22 | 11 | 19 | C0TB00838 |
| 8 | R1/2 | 46 | 50 | 26,5 | 14 | 24 | C0TB00848 |
| 10 | R1/4 | 39 | 37 | 21 | 10 | 15 | C0TB01028 |
| 10 | R3/8 | 42 | 43,5 | 23,5 | 11 | 19 | C0TB01038 |
| 10 | R1/2 | 47,5 | 50 | 26,5 | 14 | 24 | C0TB01048 |
| 12 | R1/4 | 41 | 37 | 22,5 | 10 | 15 | C0TB01228 |
| 12 | R3/8 | 46 | 43,5 | 24 | 11 | 19 | C0TB01238 |
| 12 | R1/2 | 50 | 50 | 28 | 14 | 24 | C0TB01248 |

Voir en page 5 les courbes de débit

C0KB0

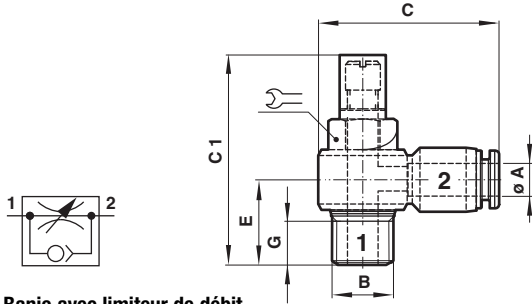


Banjo avec limiteur de débit
(régulation filetage vers tube)

| Ø A | B | C | C1 | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 25 | 23 | 10,5 | 3,5 | 8 | C0KB00405 |
| 4 | G1/8 | 30,5 | 31,5 | 15 | 6 | 8 | C0KB00418 |
| 4 | G1/4 | 34,5 | 37 | 17,5 | 8 | 12 | C0KB00428 |
| 6 | M5 | 28 | 23 | 11,5 | 3,5 | 8 | C0KB00605 |
| 6 | G1/8 | 31 | 31,5 | 15 | 6 | 8 | C0KB00618 |
| 6 | G1/4 | 35 | 37 | 17,5 | 8 | 12 | C0KB00628 |
| 6 | G3/8 | 38,5 | 43,5 | 21 | 8 | 14 | C0KB00638 |
| 8 | G1/8 | 33 | 31,5 | 14 | 6 | 8 | C0KB00818 |
| 8 | G1/4 | 37 | 37 | 17 | 8 | 12 | C0KB00828 |
| 8 | G3/8 | 40 | 43,5 | 21 | 8 | 14 | C0KB00838 |
| 8 | G1/2 | 46 | 50 | 23 | 9 | 17 | C0KB00848 |
| 10 | G1/4 | 39 | 37 | 19 | 8 | 12 | C0KB01028 |
| 10 | G3/8 | 42 | 43,5 | 20 | 8 | 14 | C0KB01038 |
| 10 | G1/2 | 47,5 | 50 | 23 | 9 | 17 | C0KB01048 |
| 12 | G1/4 | 41 | 37 | 20,5 | 8 | 12 | C0KB01228 |
| 12 | G3/8 | 46 | 43,5 | 19 | 8 | 14 | C0KB01238 |
| 12 | G1/2 | 50 | 50 | 21,5 | 9 | 17 | C0KB01248 |

Voir en page 5 les courbes de débit

C0T56

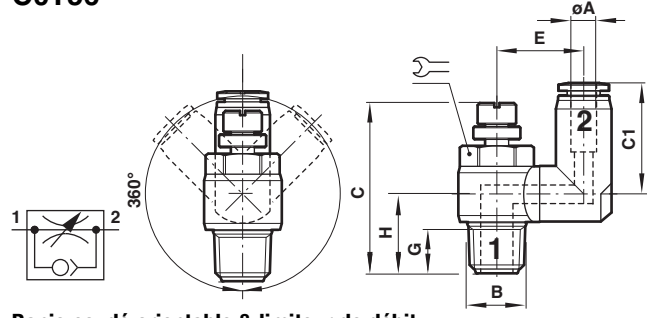


Banjo coudé orientable & limiteur de débit
(régulation filetage vers tube)

| Ø A | B | C *1) | C1 | E | G | H | ⌀ | Modèle |
|-----|------|---------|------|------|----|------|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 35/40 | 20,5 | 14,5 | 8 | 15 | 11 | C0T560418 |
| 4 | R1/4 | 40/45,5 | 20,5 | 18 | 10 | 18,5 | 15 | C0T560428 |
| 6 | R1/8 | 35/40 | 24 | 15,5 | 8 | 15 | 11 | C0T560618 |
| 6 | R1/4 | 40/45,5 | 26 | 20,5 | 10 | 18,5 | 15 | C0T560628 |
| 6 | R3/8 | 47/55 | 26 | 23,5 | 11 | 21,5 | 19 | C0T560638 |
| 8 | R1/8 | 35/40 | 25,5 | 16 | 8 | 15,5 | 11 | C0T560818 |
| 8 | R1/4 | 40/45,5 | 29 | 19,5 | 10 | 18,5 | 15 | C0T560828 |
| 8 | R3/8 | 47/55 | 30 | 24,5 | 11 | 22 | 19 | C0T560838 |
| 8 | R1/2 | 53/60 | 30 | 26,5 | 14 | 26 | 24 | C0T561028 |
| 10 | R1/4 | 40/45,5 | 31 | 20,5 | 10 | 18,5 | 15 | C0T561038 |
| 10 | R3/8 | 47/55 | 32 | 24,5 | 11 | 22 | 19 | C0T561048 |
| 10 | R1/2 | 53/60 | 33 | 26,5 | 14 | 26,5 | 24 | C0T561048 |
| 12 | R1/4 | 40/45,5 | 33,5 | 22 | 10 | 18,5 | 15 | C0T561228 |
| 12 | R3/8 | 47/55 | 34,5 | 24,5 | 11 | 22 | 19 | C0T561238 |
| 12 | R1/2 | 53/60 | 36 | 26,5 | 14 | 26,5 | 24 | C0T561248 |

Voir en page 5 les courbes de débit
*1) min, max

C0L51

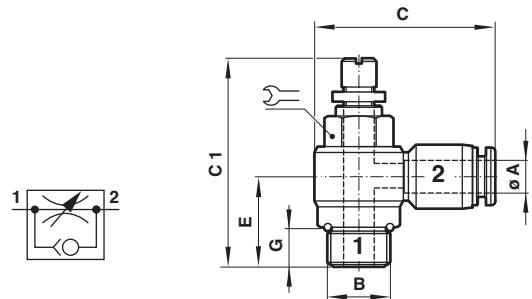


Banjo avec limiteur de débit
(régulation tube vers filetage)

| Ø A | B | C | C1 min. | C1 max. | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|---------|---------|------|-----|----|-----------|
| 3 | M5 | 21,5 | 27 | 30 | 9,5 | 3,5 | 8 | C0L510305 |
| 4 | M5 | 25 | 27 | 30 | 10 | 3,5 | 8 | C0L510405 |
| 4 | G1/8 | 30,5 | 35 | 40 | 15 | 6 | 8 | C0L510418 |
| 4 | G1/4 | 34,5 | 40 | 45,5 | 17 | 8 | 12 | C0L510428 |
| 6 | M5 | 28 | 27 | 30 | 11 | 3,5 | 8 | C0L510605 |
| 6 | G1/8 | 31 | 35 | 40 | 15 | 6 | 8 | C0L510618 |
| 6 | G1/4 | 35 | 40 | 45,5 | 17 | 8 | 12 | C0L510628 |
| 6 | G3/8 | 39 | 46,5 | 55 | 21 | 8 | 14 | C0L510638 |
| 8 | G1/8 | 33 | 35 | 40 | 14 | 6 | 8 | C0L510818 |
| 8 | G1/4 | 37 | 40 | 45,5 | 16 | 8 | 12 | C0L510828 |
| 8 | G3/8 | 40 | 46,5 | 55 | 21 | 8 | 14 | C0L510838 |
| 8 | G1/2 | 46 | 53 | 60 | 22,5 | 9 | 17 | C0L510848 |
| 10 | G1/4 | 39 | 40 | 45,5 | 18 | 8 | 12 | C0L511028 |
| 10 | G3/8 | 42 | 46,5 | 55 | 19,5 | 8 | 14 | C0L511038 |
| 10 | G1/2 | 47,5 | 53 | 60 | 22,5 | 9 | 17 | C0L511048 |
| 12 | G1/4 | 41 | 40 | 45,5 | 20 | 8 | 12 | C0L511228 |
| 12 | G3/8 | 46 | 46,5 | 55 | 19 | 8 | 14 | C0L511238 |
| 12 | G1/2 | 50 | 53 | 60 | 21 | 9 | 17 | C0L511248 |

Voir en page 5 les courbes de débit

C0K56

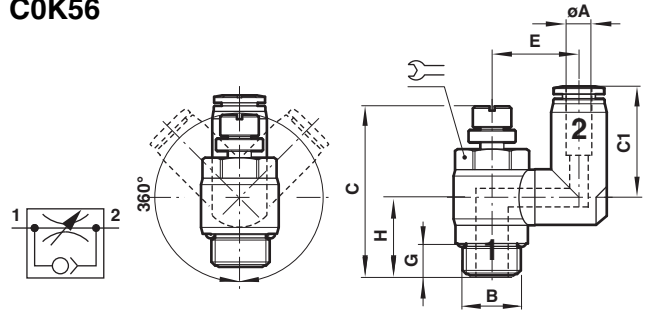


Banjo coudé orientable & limiteur de débit
(régulation filetage vers tube)



| Ø A | B | C *1) | C1 | E | G | H | ⌀ | Modèle |
|-----|------|---------|------|------|-----|------|----|-----------|
| 4 | M5 | 27/30 | 20,5 | 12,5 | 3,6 | 9,5 | 8 | C0K560405 |
| 4 | G1/8 | 35/40 | 20,5 | 14,5 | 8 | 15,5 | 8 | C0K560418 |
| 4 | G1/4 | 40/45,5 | 20,5 | 18 | 12 | 17,5 | 12 | C0K560428 |
| 6 | M5 | 27/30 | 22,5 | 13,5 | 3,6 | 9,5 | 8 | C0K560605 |
| 6 | G1/8 | 35/40 | 24 | 15,5 | 8 | 15,5 | 8 | C0K560618 |
| 6 | G1/4 | 40/45,5 | 26 | 20,5 | 12 | 17,5 | 12 | C0K560628 |
| 6 | G3/8 | 47/55 | 26 | 23,5 | 14 | 21,5 | 14 | C0K560638 |
| 8 | G1/8 | 35/40 | 25,5 | 16 | 8 | 14,5 | 8 | C0K560818 |
| 8 | G1/4 | 40/45,5 | 28,8 | 19,5 | 12 | 17,5 | 12 | C0K560828 |
| 8 | G3/8 | 47/55 | 30 | 24,5 | 14 | 21 | 14 | C0K560838 |
| 8 | G1/2 | 53/60 | 30 | 26,5 | 17 | 23 | 17 | C0K561028 |
| 10 | G1/4 | 40/45,5 | 31 | 20,5 | 12 | 17,5 | 12 | C0K561038 |
| 10 | G3/8 | 47/55 | 32 | 24,5 | 14 | 21 | 14 | C0K561048 |
| 10 | G1/2 | 53/60 | 33 | 26,5 | 17 | 23 | 17 | C0K561048 |
| 12 | G1/4 | 40/45,5 | 33,5 | 22 | 12 | 17,5 | 12 | C0K561228 |
| 12 | G3/8 | 47/55 | 34,5 | 24,5 | 14 | 21 | 14 | C0K561238 |
| 12 | G1/2 | 53/60 | 36 | 26,5 | 17 | 23 | 17 | C0K561248 |

Voir en page 5 les courbes de débit
*1) min, max

C01GN



ATTENTION
Les parties mobiles de ce raccord sont orientables mais pas tournantes.

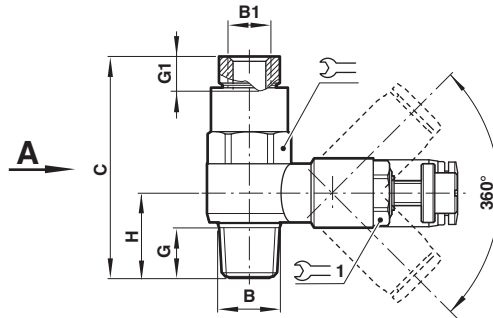


Limiteur de débit & anti-retour piloté



| Ø A | B | B1 | C | C1 | C2 * | E | G | G1 | H | J | 1 | 1 | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|----|----|-----------|
| 6 | R1/8 | M5 | 35,5 | 39 | 43,5/48,5 | 16 | 8 | 8,5 | 16,5 | 15 | 12 | 10 | C01GN0618 |
| 6 | R1/4 | R1/8 | 42 | 44,5 | 55,5/60,5 | 19,5 | 10,5 | 8,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 13 | C01GN0628 |
| 8 | R1/8 | M5 | 35,5 | 40 | 43,5/48,5 | 17,5 | 8 | 10 | 16,5 | 15 | 12 | 10 | C01GN0818 |
| 8 | R1/4 | R1/8 | 42 | 46,5 | 55,5/60,5 | 18,5 | 10,5 | 8,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 13 | C01GN0828 |
| 8 | R3/8 | R1/8 | 49,5 | 50,5 | 58,5/63,5 | 23,5 | 11,5 | 10 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C01GN0838 |
| 10 | R3/8 | R1/8 | 49,5 | 53 | 58,5/63,5 | 23,5 | 11,5 | 10 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C01GN1038 |
| 10 | R1/2 | R1/4 | 60 | 64,5 | 72/78 | 26,5 | 14,5 | 10 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C01GN1038 |
| 12 | R3/8 | R1/8 | 49,5 | 55 | 58,5/63,5 | 23,5 | 11,5 | 10 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C01GN1238 |
| 12 | R1/2 | R1/4 | 60 | 67 | 72/78 | 26,5 | 14,5 | 13,5 | 27,5 | 31,5 | 24 | 23 | C01GN1248 |

* min, max; voir courbes de débit page 6.

C02GN



ATTENTION
Les parties mobiles de ce raccord sont orientables mais pas tournantes.

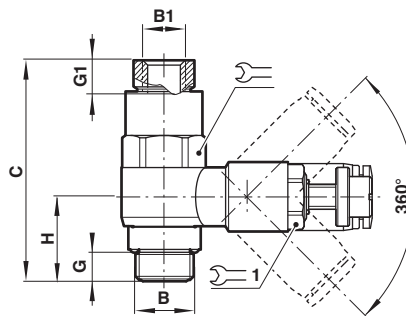


Limiteur de débit & anti-retour piloté

| Ø A | B | B1 | C | C1 | C2 * | E | G | G1 | H | J | 1 | 1 | Modèle |
|-----|------|------|------|------|-----------|------|-----|-----|------|------|----|----|-----------|
| 6 | G1/8 | M5 | 35,5 | 39 | 43,5/48,5 | 16 | 5 | 8,5 | 16,5 | 15 | 12 | 10 | C02GN0618 |
| 6 | G1/4 | G1/8 | 42 | 44,5 | 55,5/60,5 | 19,5 | 6,5 | 9,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 13 | C02GN0628 |
| 8 | G1/8 | M5 | 35,5 | 40 | 43,5/48,5 | 17,5 | 5 | 8,5 | 16,5 | 15 | 12 | 10 | C02GN0818 |
| 8 | G1/4 | G1/8 | 42 | 46,5 | 55,5/60,5 | 18,5 | 6,5 | 9,5 | 18,5 | 18,5 | 17 | 13 | C02GN0828 |
| 8 | G3/8 | G1/8 | 49,5 | 50,5 | 58,5/63,5 | 23,5 | 7 | 9,5 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C02GN0838 |
| 10 | G3/8 | G1/8 | 49,5 | 53 | 58,5/63,5 | 23,5 | 7 | 9,5 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C02GN1038 |
| 10 | G1/2 | G1/4 | 60 | 64,5 | 72/78 | 26,5 | 8,5 | 13 | 27,5 | 31,5 | 24 | 23 | C02GN1048 |
| 12 | G3/8 | G1/8 | 49,5 | 55 | 58,5/63,5 | 23,5 | 7 | 9,5 | 21,5 | 21,5 | 19 | 17 | C02GN1238 |
| 12 | G1/2 | G1/4 | 60 | 67 | 72/78 | 26,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | 31,5 | 24 | 23 | C02GN1248 |

* min, max; voir courbes de débit page 6.

C00GE

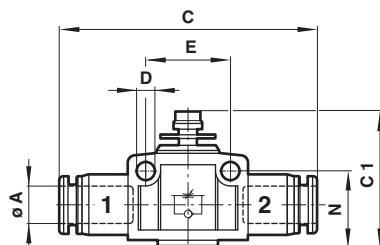

Limiteur de débit en ligne

| Ø A | C | C1 min. | C1 max | D | E | N | Modèle |
|-----|------|---------|--------|-----|------|------|-----------|
| 4 | 45 | 30 | 33 | 3,3 | 15 | 13,5 | C00GE0400 |
| 6 | 50 | 35 | 39,5 | 4,4 | 20,5 | 17,5 | C00GE0600 |
| 8 | 55,5 | 37,5 | 42 | 4,4 | 23 | 20 | C00GE0800 |
| 10 | 61 | 44 | 49 | 4,4 | 28 | 23 | C00GE1000 |
| 12 | 70 | 47,5 | 53,5 | 4,4 | 32 | 25,5 | C00GE1200 |


voir courbes de débit page 5.

Raccords auto-obturants



Pas de débit d'air quand le tube est déconnecté – le débit d'air se fait quand le tube est raccordé


C0124



Raccord droit

| Ø A | B | C | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 26 | 8 | 10 | C01240418 |
| 6 | R1/8 | 29 | 8 | 12 | C01240618 |
| 6 | R1/4 | 29 | 10 | 14 | C01240628 |
| 8 | R1/4 | 33,5 | 10 | 14 | C01240828 |
| 8 | R3/8 | 33,5 | 11 | 17 | C01240838 |
| 10 | R1/4 | 35,5 | 10 | 17 | C01241028 |
| 10 | R3/8 | 35,5 | 11 | 17 | C01241038 |
| 10 | R1/2 | 35,5 | 14 | 21 | C01241048 |
| 12 | R1/4 | 42 | 10 | 19 | C01241228 |
| 12 | R3/8 | 42 | 11 | 19 | C01241238 |
| 12 | R1/2 | 42 | 14 | 21 | C01241248 |


C014J



Equerre orientable

| Ø A | B | C | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | R1/8 | 27 | 27,5 | 5 | 10 | C014J0418 |
| 6 | R1/8 | 30 | 32 | 5 | 12 | C014J0618 |
| 8 | R1/8 | 32 | 30,5 | 6,5 | 14 | C014J0628 |
| 8 | R1/4 | 34,5 | 41,5 | 6,5 | 14 | C014J0818 |
| 8 | R3/8 | 34 | 40 | 6,5 | 17 | C014J0828 |
| 10 | R1/4 | 32 | 26,5 | 6,5 | 17 | C014J1028 |
| 10 | R3/8 | 36 | 45 | 6,5 | 17 | C014J1038 |
| 10 | R1/2 | 37,5 | 43 | 8 | 21 | C014J1048 |
| 12 | R3/8 | 40 | 53,5 | 6,5 | 19 | C014J1238 |
| 12 | R1/2 | 41,5 | 51,5 | 8 | 21 | C014J1248 |


C0224



Raccord droit

| Ø A | B | C | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | G1/8 | 25,5 | 5 | 12 | C02240418 |
| 6 | G1/8 | 28 | 5 | 12 | C02240618 |
| 6 | G1/4 | 27 | 6,5 | 15 | C02240628 |
| 8 | G1/4 | 32 | 6,5 | 15 | C02240828 |
| 8 | G3/8 | 32 | 6,5 | 17 | C02240838 |
| 10 | G1/4 | 35 | 6,5 | 17 | C02241028 |
| 10 | G3/8 | 36,5 | 6,5 | 17 | C02241038 |
| 10 | G1/2 | 37,5 | 8 | 21 | C02241048 |
| 12 | G1/4 | 43,5 | 6,5 | 19 | C02241228 |
| 12 | G3/8 | 43,5 | 6,5 | 21 | C02241238 |
| 12 | G1/2 | 44 | 8 | 21 | C02241248 |


C024J



Equerre orientable

| Ø A | B | C | E | G | ⌀ | Modèle |
|-----|------|------|------|-----|----|-----------|
| 4 | M5 | 20,5 | 29,5 | 4 | 10 | C024J0405 |
| 4 | G1/8 | 27 | 27,5 | 5 | 14 | C024J0418 |
| 6 | M5 | 22,5 | 33 | 4 | 12 | C024J0605 |
| 6 | G1/8 | 30 | 32 | 5 | 14 | C024J0618 |
| 8 | G1/8 | 32 | 30,5 | 6,5 | 14 | C024J0628 |
| 8 | G1/4 | 34,5 | 41,5 | 6,5 | 17 | C024J0828 |
| 8 | G3/8 | 34 | 40 | 6,5 | 20 | C024J0838 |
| 10 | G1/4 | 32 | 26,5 | 6,5 | 17 | C024J1028 |
| 10 | G3/8 | 36 | 45 | 6,5 | 20 | C024J1038 |
| 10 | G1/2 | 37,5 | 43 | 8 | 24 | C024J1048 |
| 12 | G3/8 | 40 | 53,5 | 6,5 | 20 | C024J1238 |
| 12 | G1/2 | 41,5 | 51,5 | 8 | 24 | C024J1248 |


C002J



Union double

| Ø A | C | Modèle |
|-----|------|-----------|
| 4 | 42 | C002J0400 |
| 6 | 46 | C002J0600 |
| 8 | 53,5 | C002J0800 |
| 10 | 58 | C002J1000 |
| 12 | 67 | C002J1200 |

C01GG

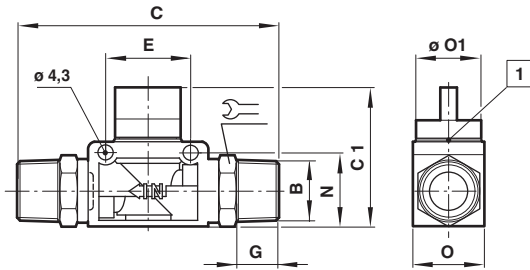


1 Ø orifice d'échappement

Vannes d'arrêt 3/2

| B | C | C1 | E | G | N | O | O1 | ∅ | Modèle |
|------|----|------|----|----|------|----|------|----|-----------|
| R1/8 | 71 | 40,5 | 19 | 8 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GG1818 |
| R1/4 | 77 | 40,5 | 19 | 10 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GG2828 |
| R3/8 | 81 | 41 | 24 | 11 | 21,5 | 21 | 19,5 | 17 | C01GG3838 |
| R1/2 | 90 | 41 | 24 | 14 | 21,5 | 21 | 19,5 | 21 | C01GG4848 |

C01GJ

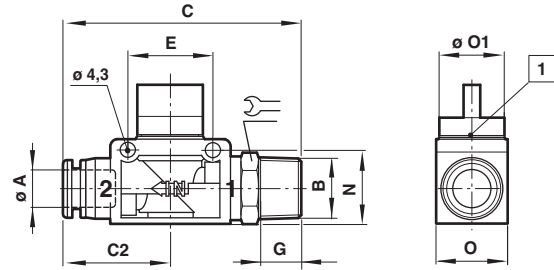


1 Ø orifice d'échappement

Vannes d'arrêt 3/2

| ∅A | B | C | C1 | C2 | E | G | N | O | O1 | ∅ | Modèle |
|----|------|------|------|------|----|----|------|----|------|----|-----------|
| 6 | R1/8 | 62 | 40,5 | 26 | 19 | 8 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GJ0618 |
| 6 | R1/4 | 65 | 40,5 | 26 | 19 | 10 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GJ0628 |
| 6 | R3/8 | 66 | 40,5 | 26 | 19 | 11 | 18,5 | 18 | 16,5 | 17 | C01GJ0638 |
| 8 | R1/8 | 65 | 40,5 | 27,5 | 19 | 8 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GJ0818 |
| 8 | R1/4 | 66 | 40,5 | 27,5 | 19 | 10 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GJ0828 |
| 8 | R3/8 | 67 | 40,5 | 27,5 | 19 | 11 | 18,5 | 18 | 16,5 | 17 | C01GJ0838 |
| 10 | R1/4 | 70,5 | 41 | 31 | 24 | 10 | 21,5 | 21 | 19,5 | 17 | C01GJ1028 |
| 10 | R3/8 | 71,5 | 41 | 31 | 24 | 11 | 21,5 | 21 | 19,5 | 17 | C01GJ1038 |
| 10 | R1/2 | 74,5 | 41 | 31 | 24 | 14 | 21,5 | 21 | 19,5 | 21 | C01GJ1048 |
| 12 | R1/4 | 75,5 | 41 | 34 | 24 | 10 | 21,5 | 21 | 19,5 | 19 | C01GJ1228 |
| 12 | R3/8 | 76,5 | 41 | 34 | 24 | 11 | 21,5 | 21 | 19,5 | 19 | C01GJ1238 |
| 12 | R1/2 | 79,5 | 41 | 34 | 24 | 14 | 21,5 | 21 | 19,5 | 21 | C01GJ1248 |


C01GH

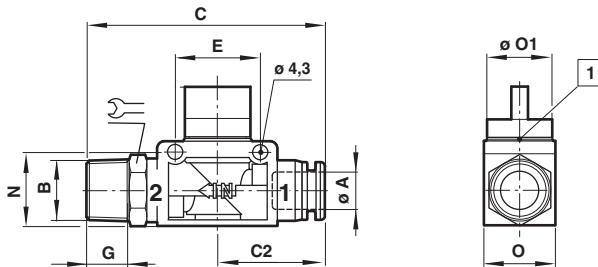

Vannes d'arrêt 3/2

| ∅A | B | C | C1 | C2 | E | G | N | O | O1 | ∅ | Modèle |
|----|------|------|------|------|----|----|------|----|------|----|-----------|
| 6 | R1/8 | 62 | 40,5 | 26 | 19 | 8 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GH0618 |
| 6 | R1/4 | 65 | 40,5 | 26 | 19 | 10 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GH0628 |
| 6 | R3/8 | 66 | 40,5 | 26 | 19 | 11 | 18,5 | 18 | 16,5 | 17 | C01GH0638 |
| 8 | R1/8 | 63 | 40,5 | 27,5 | 19 | 8 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GH0818 |
| 8 | R1/4 | 66 | 40,5 | 27,5 | 19 | 10 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14 | C01GH0828 |
| 8 | R3/8 | 67 | 40,5 | 27,5 | 19 | 11 | 18,5 | 18 | 16,5 | 17 | C01GH0838 |
| 10 | R1/4 | 67 | 41 | 31 | 24 | 10 | 21,5 | 21 | 19,5 | 17 | C01GH1028 |
| 10 | R3/8 | 71,5 | 41 | 31 | 24 | 11 | 21,5 | 21 | 19,5 | 17 | C01GH1038 |
| 10 | R1/2 | 74,5 | 41 | 31 | 24 | 14 | 21,5 | 21 | 19,5 | 21 | C01GH1048 |
| 12 | R1/4 | 75,5 | 41 | 34 | 24 | 10 | 21,5 | 21 | 19,5 | 19 | C01GH1228 |
| 12 | R3/8 | 76,5 | 41 | 34 | 24 | 11 | 21,5 | 21 | 19,5 | 19 | C01GH1238 |
| 12 | R1/2 | 79,5 | 41 | 34 | 24 | 14 | 21,5 | 21 | 19,5 | 21 | C01GH1248 |

C01GF

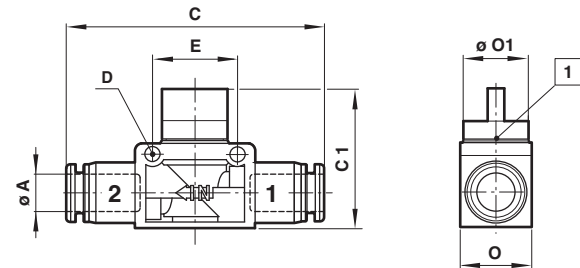

1 Trou d'échappement

Vannes d'arrêt 3/2

| ∅A | C | C1 | ∅D | E | N | O | ∅O1 | Modèle |
|----|------|------|-----|----|------|----|------|-----------|
| 6 | 52,5 | 40,5 | 4,3 | 19 | 18,5 | 18 | 16,5 | C00GF0600 |
| 8 | 53 | 40,5 | 4,3 | 19 | 18,5 | 18 | 16,5 | C00GF0800 |
| 10 | 62 | 41 | 4,3 | 24 | 21,5 | 21 | 19,5 | C00GF1000 |
| 12 | 68,5 | 41 | 4,3 | 24 | 21,5 | 21 | 19,5 | C00GF1200 |

Attention

Les produits de ce catalogue ne conviennent que pour les systèmes industriels fonctionnant à l'air comprimé. Ne jamais soumettre ces appareils à des pressions ou à des températures autres que celles indiquées dans les caractéristiques techniques. Pour une utilisation avec un fluide non spécifié dans cette fiche technique, les applications non industrielles, les appareils de respiration artificielle ou toute autre application ne correspondant pas à nos spécifications, consultez notre service technique NORGREN. Une utilisation abusive, l'âge des appareils ou leur manque d'entretien peuvent entraîner différents types de dysfonctionnements. in fluid power systems can fail in various modes.

Il est conseillé aux concepteurs de machines d'étudier tous les modes de défaillance de chacun des composants et de prévoir les protections nécessaires de manière à éviter tout accident corporel ou tout dommage aux systèmes environnants en cas de défaillance de l'un de ceux-ci. **Lorsqu'une protection appropriée ne peut être installée, le concepteur de machine devra informer les utilisateurs des risques encourus par une mention portée dans sa notice d'utilisation.** Il est recommandé aux concepteurs de systèmes et aux utilisateurs de prendre connaissance des mises en garde portées sur les feuillets fournis avec les appareils ou bien indiquées directement sur ces derniers.