


[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

X largeur, X confort, X protection, X souplesse pour cette gamme destinée au BTP et à l'industrie.




SAULT S3 SRC

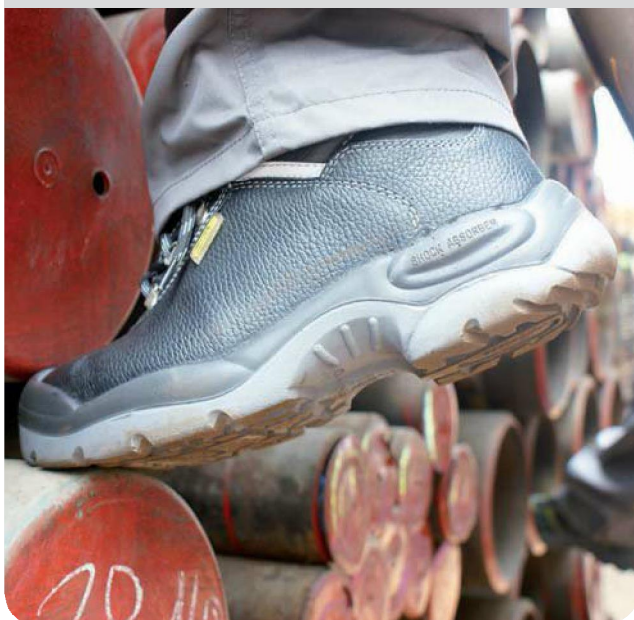

CE

EN ISO 20345

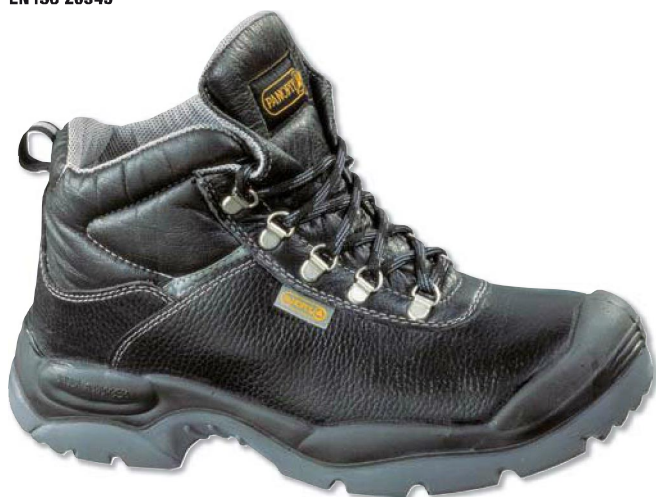

TECHNOLOGY



ADHÉRENCE SUR SOL MEUBLE
Crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière.



GRAND CONFORT
Forme et embout 11° largeur.



SEMELLE ANTIFATIGUE
Zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®).



PROTECTION DES ORTEILS RENFORCÉE
Semelle avec remontée PU (BUMPER CAP SYSTEM).




SHOCK ABSORBER
Semelle PU double densité.



Bandes réfléchissantes.



Nom	Réf. / Couleurs	Caractéristiques	Tailles	
SAULT S3 SRC	SAULTS3NO / Noir	Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité avec nez enveloppant.	39 AU 48	x5